Rückschlagventile

- Durchgangsform -



Gehäuse:	Messing	
Dichtmaterial:	FKM	
Öffnungsdruck:	min. 0,4 - 0,5 bar	(bei Größe G 1/4 bis G 1/2)
	min. 0,1 bar	(bei Größe G 3/4 bis G 1)
Betriebsdruck:	max. 16 bar	
Mediumstemperatur:	180°C	
Betriebstemperatur:	-10°C bis +180°C	

Einbaulage / Durchflussrichtung: beliebig* / Pfeil beachten (*waagrechter Einbau bevorzugt)

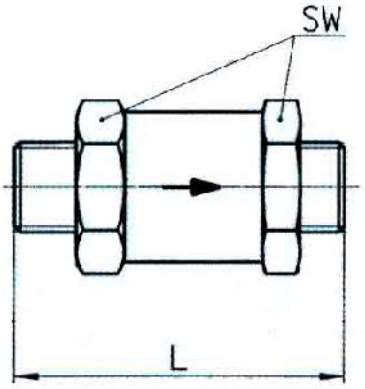

227.12

Rückschlagventile, beiderseits Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	SW mm	Länge mm	Gewindelänge mm	Durchflusswerte m^3/h
227.10	1/4 außen	19	53,5	11,0	ca. 55
227.11	3/8 außen	19	54,0	11,0	ca. 55
227.12	1/2 außen	24	66,0	13,5	ca. 100
227.13	3/4 außen	36	77,0	14,0	ca. 190
227.14	1 außen	46	82,0	15,0	ca. 340

Nenndurchfluss [m^3/h] bei P = 6 bar und Δp = 1 bar

Wichtig: Die Rückschlagventile in Durchgangsform sind wegen des niedrigen Öffnungsdruckes nicht als Steuerventile für Kolbenkompressoren geeignet.

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de