Der MAN L Manometer gehört zu der lineonline Familie und kann seriell oder parallel mit allen anderen Produkten verbunden werden.
Verfügbar in der Variante Schlauch-Schlauch Verbindung mit zwei Push-In Verschraubungen und in der Gewinde-Schlauch Verbindung mit einem Messing vernickelten Außengewinde und einer Push-In Verschraubung.
Trotz der kleinen Abmessung des Manometers, ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN		Ø 4	Ø 6	Ø 8
Arbeitsdruck	MPa	1.2		
	bar	12		
	psi	174		
Temperaturbereich	°C	– 20 ÷ + 60		
	°F	– 4 ÷ + 140		
Messgenauigkeit		± 4% vom Endauschlag		
Empfohlener Schlauch		Rilsan PA 11 – Nylon 6 – Polyamide 12 – Polypropylene.		
Medium		Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.		

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ



Montagemöglichkeiten für MAN L:
- Abb. Ⓐ Mit dem Außengewindeanschluss ist es möglich den MAN L direkt am Zylinder oder Ventil zu befestigen.
- Abb. Ⓑ Tafelbefestigung mit spezieller SQU L Halterung.
- Abb. Ⓒ Wandbefestigung der MAN L mittels zweier Schrauben.
- Abb. Ⓓ Schalttafeleinbau des MAN L Grundkörpers mittels SQL Halterung.

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Manometer

Serie »lineonline«

Artikel-Nr. 460-6 bis 461.038-8

MAN L SCHLAUCH –SCHLAUCH ANSCHLUSS

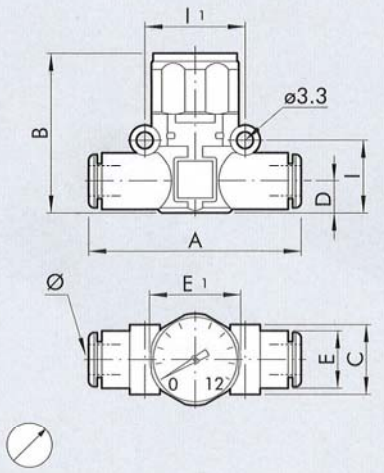

Bestellnummer	Typ	Ø	A	B	C	D	E	E1	I	I1
-	MAN L 4-4	4	41.8	36.1	10.7	5.6	10	23	12.8	16
460-6	MAN L 6-6	6	49.4	35	14.7	6.4	11.4	23	14.6	20
460-8	MAN L 8-8	8	57.3	41	18.7	9.1	13.8	23	18.7	24

MAN L GEWINDE –SCHLAUCH ANSCHLUSS

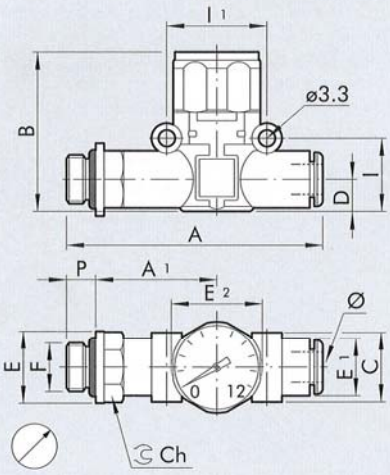

Bestellnummer	Typ	F	Ø	P	A	A1	B	C	D	E	E1	E2	I	I1	Ch
-	MAN L M5-4	M5	4	4	47.7	26.7	36.1	10.7	5.6	9.9	10	23	12.8	16	9
-	MAN L 1/8-4	1/8	4	6	51.5	30.6	36.1	10.7	5.6	14	10	23	12.8	16	12
461.018-6	MAN L 1/8-6	1/8	6	6	58.5	27.8	35	14.7	6.4	14	11.4	23	14.6	20	12
461.014-6	MAN L 1/4-6	1/4	6	8	61.5	28.8	35	14.7	6.4	18	11.4	23	14.6	20	14
461.018-8	MAN L 1/8-8	1/8	8	6	66.2	31.8	41	18.7	9.1	15	13.8	23	18.7	24	14
461.014-8	MAN L 1/4-8	1/4	8	8	70.6	34.2	41	18.7	9.1	18	13.8	23	18.7	24	14
461.038-8	MAN L 3/8-8	3/8	8	9	72.2	34.8	41	18.7	9.1	22	13.8	23	18.7	24	17

ANMERKUNGEN