


- Schrägsitzausführung aus Messing –


Gehäuse: Messing, blank gestrahlt
Dichtmaterial: NBR
Öffnungsdruck: min. 0,5 bar
Betriebsdruck: max. 10 bar
Mediumtemperatur: 80 °C
Umgebungstemperatur: 80 °C
Gewinde: Rp-Gewinde nach DIN 2999

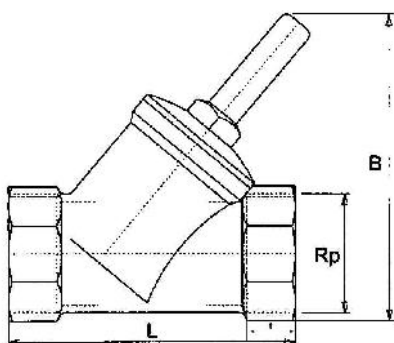


220.05

Artikel-Nr.	Gewinde Rp	Nennweite DN	SW	B	L	t
220.02	3/8	10	27	50	55	10,1
220.03	1/2	15	27	50	59	15,0
220.04	3/4	20	32	60	67	16,3
220.05	1	25	38	71	83	19,1
220.06	1 1/4	32	48	97	96	21,4
220.07	1 1/2	40	54	114	106	21,4
220.08	2	50	68	135	130	25,7


Hydraulische Werte 0940-3/4"

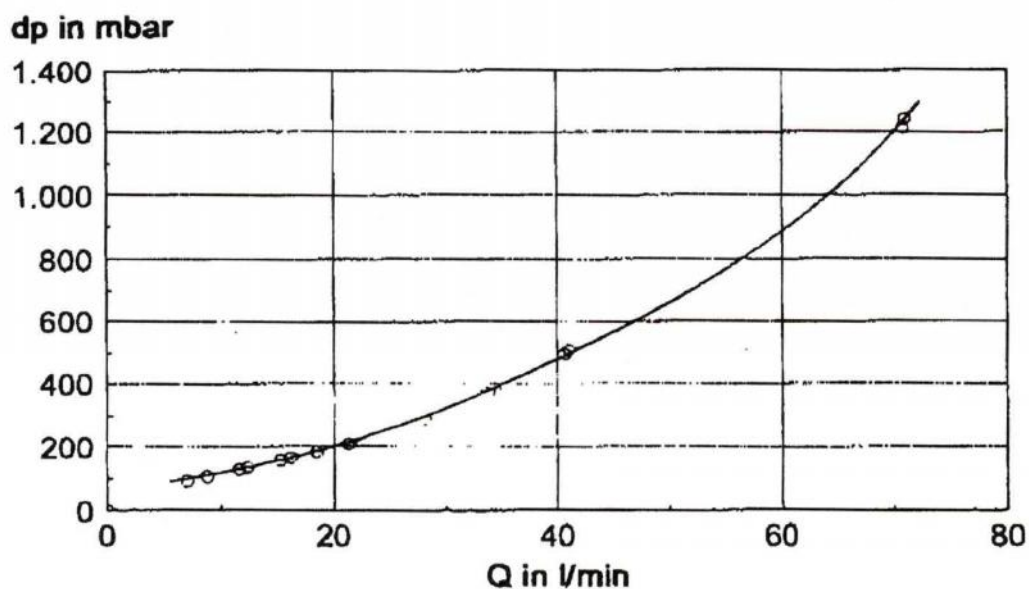


Hydraulische Werte 0940 - 1/2"

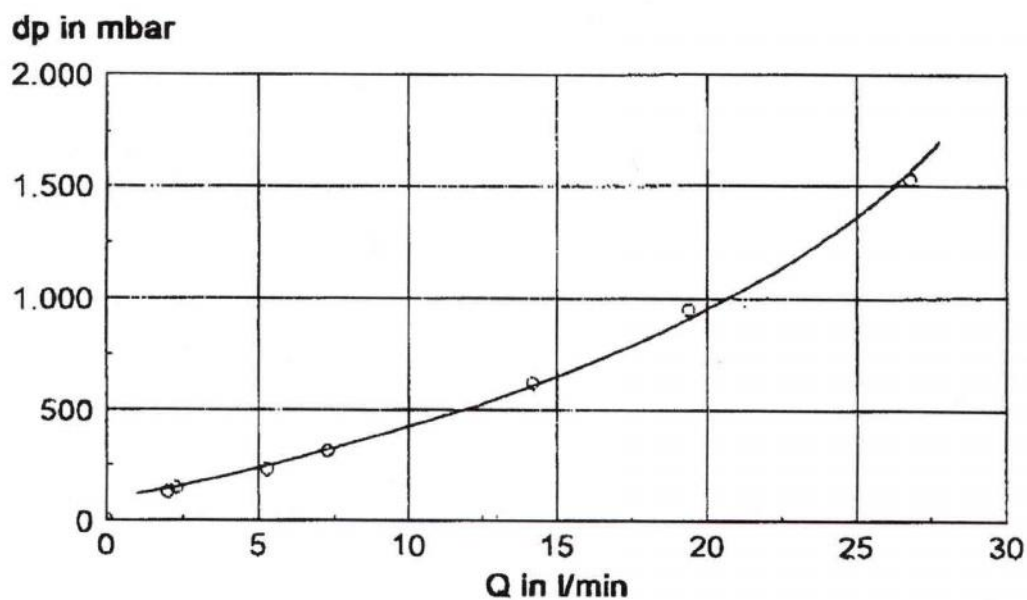

Hydraulische Werte 0940-1 1/4"

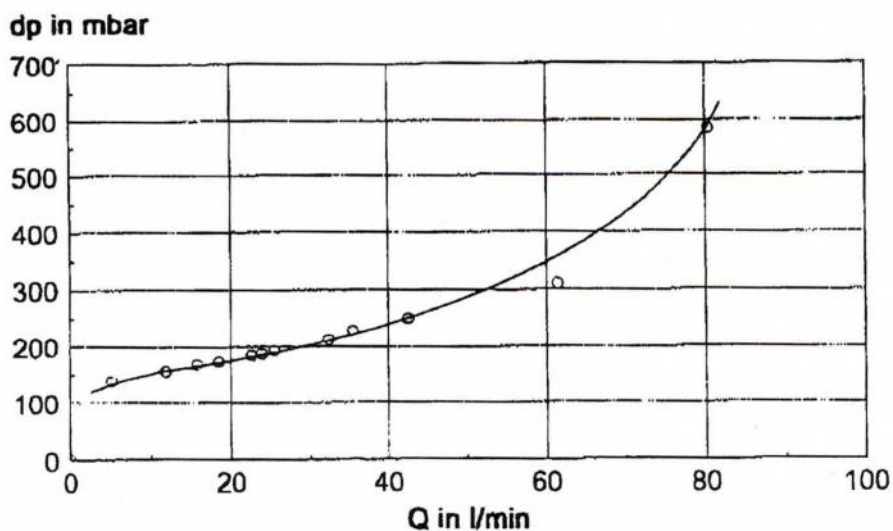

Hydraulische Werte 0940-1"

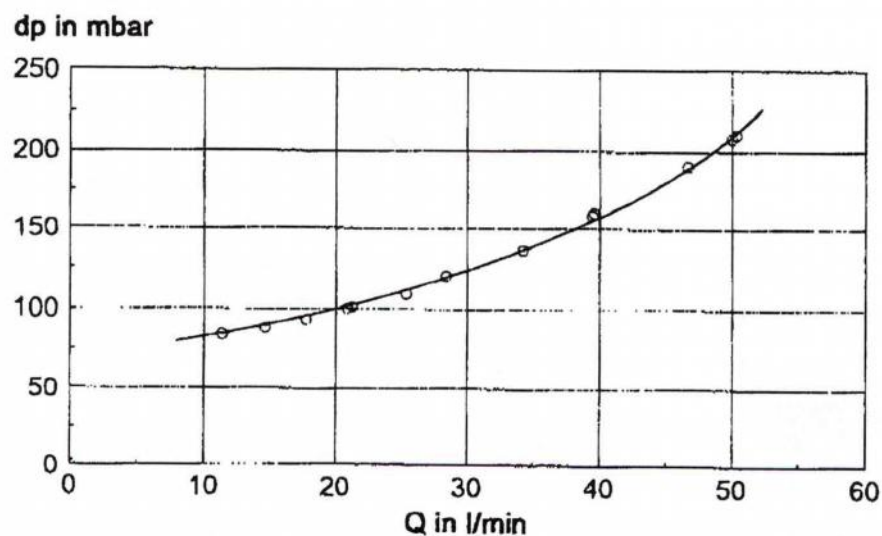

Die Werte für die Größen 1 1/2 und 2 liegen nicht vor.