


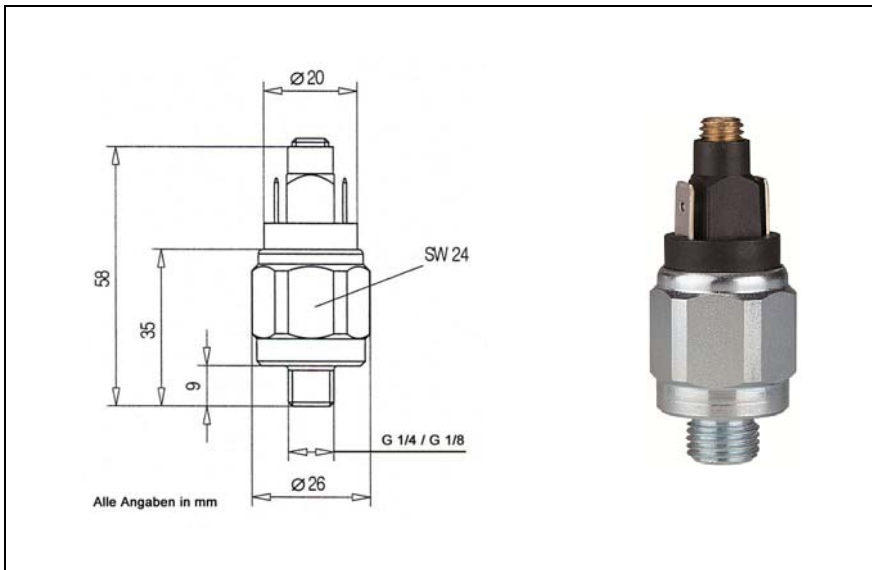

**DS 4011, DS 4012
DS 4021, DS 4022
DS 4014, DS 4015
DS 4024, DS 4025**

**G 1/8
G 1/4**

**0,3 - 2,0 bar
1,0 - 10,0 bar**

wahlweise



Öffner

Schließer

Kenngrößen

Best.-Nr.	Schließer	DS 4011	DS 4012		DS 4014	DS 4015
Einstellbereich	[bar]	0,3 - 2,0	1,0 - 10,0		0,3 - 2,0	1,0 - 10,0
Anschluss		G 1/8			G 1/4	
Best.-Nr.	Öffner	DS 4021	DS 4022		DS 4024	DS 4025
Einstellbereich	[bar]	0,3 - 2,0	1,0 - 10,0		0,3 - 2,0	1,0 - 10,0
Anschluss		G 1/8			G 1/4	

Allgemein

Bauart	Membrane federbelastet					
Membrane	NBR Sonderausführung: FKM, CR, EPDM, KALREZ					
Befestigungsart	über Außengewinde					
Anschlussgewinde	G 1/4", G 1/8" Standard M12 x 1,5, M10 x 1 kegelig auf Anfrage					
Einbaulage	beliebig					
Temperaturbereich (Umgebung)	-25 °C bis +85 °C, höhere Temperaturen auf Anfrage					
Medien	Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser andere Medien auf Anfrage					
Gewicht [g]	65					
Mechanische Lebensdauer	10 ⁶					
Werkstoff	Stahl verzinkt Messing, VA auf Anfrage					
Einstellung	durch Einstellschraube (M8 DIN 914)					

Pneumatisch

Arbeitsdruck [bar]	2	10		2	10
Berstdruck [bar]	10	20		10	20
Verstellbarkeit	unter Druck				
Rückschaltdifferenz	ca. 15 % - 20 %				

Elektrisch

Schaltspannung ~ / =	bis 42 V
Schaltelement	Mikroschalter - Kontakte versilbert Sonderausführung: vergoldet
Bemessungsspannung	42 V nach EU Richtlinie
Bemessungsfrequenz	nicht über 100 Hz
Schalthäufigkeit max.	200/min.
Maximalbelastung	2 A
Anzahl der Pole	2
Elektrischer Anschluss	Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Schutzart	IP 65 mit Schutzkappe, Klemmen IP 00 DIN 40050
Schaltleistung	100 VA (60W)

Achtung

Es wird empfohlen, den Druckschalter nicht als alleiniges Mittel zur Abschaltung eines Gerätes vom Netz zu verwenden. Zu hohe Ströme können zu Kontaktschäden führen. In induktiv belasteten Gleichstromkreisen z. B. Magneten, sind Einrichtungen zur Funkenlöschung vorzusehen.