

Messing vernickelt, Serie »connect line«

Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.
 Kompatibel mit Rectus 21/90.



Betriebsdruck:	0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:	Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Ventilsfedern:	Edelstahl (AISI 302)
Verriegelungsstifte:	Edelstahl (AISI 420)
Dichtmaterial:	NBR



243.19-N E



243.21-N E

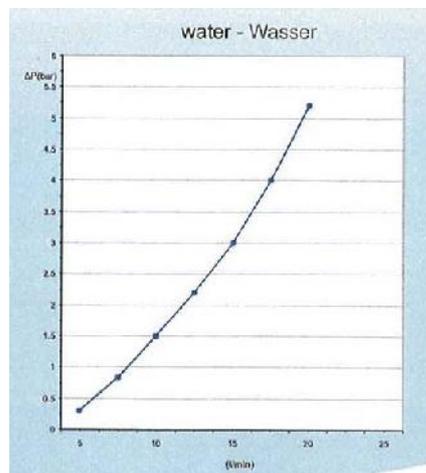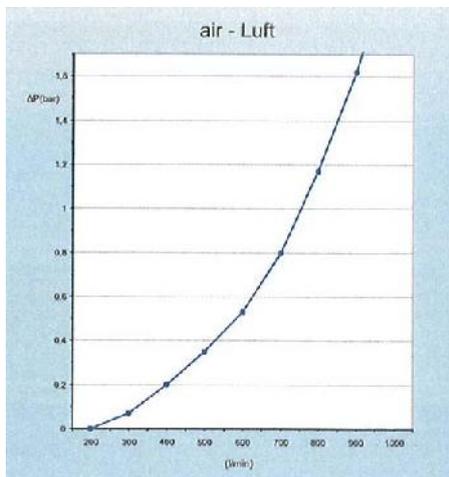Durchflusswerte:


243.27-N E

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.18-N E	G 1/8 außen	14	35,9	17,9	7,0
243.19-N E	G 1/4 außen	17	37,4	17,9	8,5
243.19/S-N E	G 3/8 außen	19	37,4	17,9	8,5

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.20-N E	G 1/8 innen	14	35,9	17,9	8,0
243.21-N E	G 1/4 innen	17	37,4	17,9	9,0
243.21/S-N E	G 3/8 innen	19	37,4	17,9	9,0

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtülle


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.25-N E	Tülle LW 4	14	41,9	17,9	13,0
243.26-N	Tülle LW 6	14	46,9	17,9	18,0
243.26/S-N E	Tülle LW 9	14	46,9	17,9	18,0

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.27-N E	Schlauchanschluss 6x4	14	42,4	17,9	7,2
243.28-N E	Schlauchanschluss 8x6	14	42,4	17,9	7,2




Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss

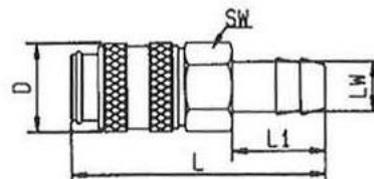

Schlauchtülle

Einstecktüllen NW 5, Messing vernickelt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.16-N	Tülle LW 4	-	27,3	8,9	14,0	13,0
243.17-N	Tülle LW 6	-	32,0	8,9	14,0	17,7
243.17/S-N	Tülle LW 9	-	33,6	8,9	14,0	17,7

Nippel NW 5, Messing vernickelt, für Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.29-N	Nippel für Schlauch 6x4	14	32,2	-	14,0	14,0
243.30-N	Nippel für Schlauch 8x6	14	32,2	-	14,0	14,0

Nippel NW 5, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.39-N	Nippel für Schlauch 6x4	12	32,0	-	13,5	-
243.39/1-N	Nippel für Schlauch 8x6	14	32,0	-	13,5	-

Nippel NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.031-N	Nippel G 1/8 außen	14	25,0	-	14,0	7,0
243.032-N	Nippel G 1/4 außen	17	26,2	-	14,0	8,0
243.032/S-N	Nippel G 3/8 außen	19	26,7	-	14,0	8,5

Nippel NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.033-N	Nippel G 1/8 innen	14	25,0	-	14,0	9,0
243.034-N	Nippel G 1/4 innen	17	26,0	-	14,0	10,0
243.034/S-N	Nippel G 3/8 innen	19	26,0	-	14,0	10,0



243.17-N



243.29-N




243.39/1-N




243.032-N




243.034-N




Tülle



Nippel (Außengewinde)



Nippel (Innengewinde)



Nippel für Schlauch