


Serie »variobloc«

Als Hauptabsperrelement vor allem zum Anflanschen am Beginn einer variobloc-Wartungseinheit.
 Mit Entlüftung und Schalldämpfer. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.

Arbeitsdruck: max. 25 bar
 Umgebungstemperatur: max. 80 °C
 Durchflusswertmessung: bei $P_1 = 6$ bar und Druckabfall $p = 1$ bar



Kugelhahn												
Artikel-Nr.	Gewinde G	A	B	C	D	E	F	H	J	K	ØL	M
VK 22	1/4	48,0	80,0	48,0	30,0	58,0	24,0	22,0	43,0	14,5	4,4	45,0
VK 23	3/8	48,0	80,0	48,0	30,0	58,0	24,0	22,0	43,0	14,5	4,4	45,0
VK 24	1/2	70,0	92,0	70,0	30,0	64,0	35,0	28,0	62,0	18,0	5,4	45,0
VK 25	3/4	70,0	92,0	70,0	30,0	64,0	35,0	28,0	62,0	18,0	5,4	45,0
VK 26	1	124,0	92,0	70,0	30,0	64,0	35,0	28,0	62,0	18,0	5,4	45,0

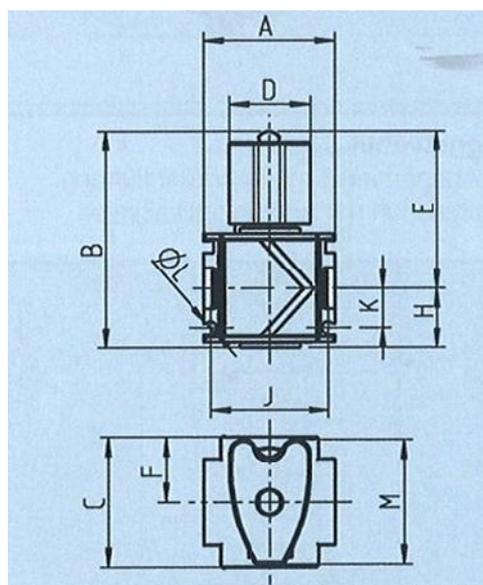

Durchflussmenge:

