

GEKA-plus

- Messing blank -

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft, etc.

Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!

Betriebsdruck: max. 40 bar (statischer Richtwert)

Mediums- und

Umgebungstemperatur: -30 °C bis +100 °C

Dichtmaterial: NBR

GEKA-Schlauchstück, starr

Artikel-Nr.	Anschluss	Schlauch-NW	L mm
K 100	Schlauch-LW 10 mm	3/8"	28,0
K 101	Schlauch-LW 13 mm	1/2"	28,0
K 102	Schlauch-LW 16 mm	5/8"	32,0
K 103	Schlauch-LW 19 mm	3/4"	32,0
K 104	Schlauch-LW 25 mm	1"	37,0
K 106	Schlauch-LW 32 mm	1 1/4"	48,0
K 107	Schlauch-LW 38 mm	1 1/2"	48,0



K 103

GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, starr

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm
K 109	G 3/8 innen	9,5
K 110	G 1/2 innen	9,5
K 111	G 3/4 innen	10,5
K 113	G 1 innen	11,0
K 114	G 1 1/4 innen	13,5
K 116	G 1 1/2 innen	14,0



K 113

GEKA-Gewindestück mit Außengewinde, starr

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm
K 119	G 1/4 außen	8,0
K 109 A	G 3/8 außen	8,0
K 110 A	G 1/2 außen	8,0
K 111 A	G 3/4 außen	8,0
K 113 A	G 1 außen	8,0
K 114 A	G 1 1/4 außen	13,0
K 116 A	G 1 1/2 außen	13,0



K 113 A

GEKA-Blindkupplung

Artikel-Nr.	Anschluss
K 118	-



K 118

GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar

Artikel-Nr.	Anschluss	Schlauch-NW	L mm
K 201	Schlauch-LW 13 mm	1/2"	61,0
K 203	Schlauch-LW 19 mm	3/4"	66,0
K 204	Schlauch-LW 25 mm	1"	71,0
K 206	Schlauch-LW 32 mm	1 1/4"	81,0



K 203

GEKA-Winkelschlauchstück, 360° drehbar

Artikel-Nr.	Anschluss	Schlauch-NW	L mm
K 301	Schlauch-LW 13 mm	1/2"	60,0
K 303	Schlauch-LW 19 mm	3/4"	65,0
K 304	Schlauch-LW 25 mm	1"	74,0
K 306	Schlauch-LW 32 mm	1 1/4"	90,0



K 303

GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, 360° drehbar

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm	SW mm
K 210	G 1/2 innen	45,0	30
K 211	G 3/4 innen	44,0	32
K 213	G 1 innen	46,0	38




K 211

GEKA-Gewindestück mit Außengewinde, 360° drehbar


Artikel-Nr.	Anschluss	L mm	SW mm
K 210 A	G 1/2 außen	56,0	30
K 211 A	G 3/4 außen	56,0	32
K 213 A	G 1 außen	58,0	38




K 211 A




Innengewinde



Außengewinde



Blindkupplung

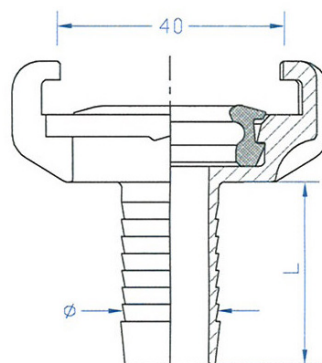

Schlauchstück