




Edelstahl

Die klassische Standardkupplung in einseitig absperrender Ausführung aus Edelstahl. Die geschlossene Verriegelungshülse verhindert das Verschmutzen der Innenteile. Wir empfehlen die Verwendung von Edelstahlnippeln und -tüllen!

Betriebsdruck: 1 – 35 bar, sowie Grobvakuum
 Mediums- und Umgebungstemperatur: -25 °C bis +200 °C
 Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Edelstahl 1.4305
 Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310
 Verriegelungsstifte: Edelstahl 1.4401
 Dichtmaterial: FKM



243.103





243.133



243.144

Durchflusswerte:

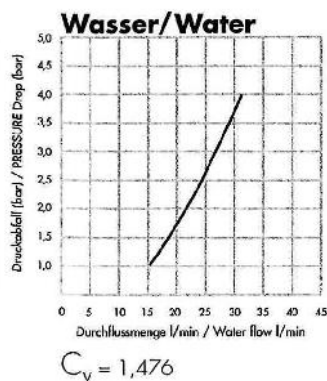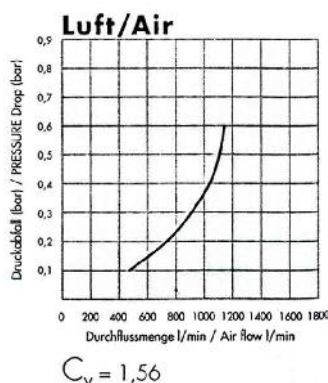

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.101	G 1/4 außen	22	43,0	26,0	9,0
243.102	G 3/8 außen	22	43,0	26,0	9,0
243.103	G 1/2 außen	24	46,0	26,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.111	G 1/4 innen	22	43,0	26,0	9,0
243.122	G 3/8 innen	22	43,0	26,0	9,0
243.133	G 1/2 innen	24	46,0	26,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.144	Tülle LW 6	22	59,0	26,0	25,0
243.145	Tülle LW 9	22	59,0	26,0	25,0
243.146	Tülle LW 13	22	59,0	26,0	25,0


Abteilung ZeDok

Tel. 07125 9497-41, 9497-42, 9497-53
 Fax 07125 9497-99
 e-mail: zedok@riegler.de


Ausgabe 07/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen


1.2




Außengewinde




Innengewinde

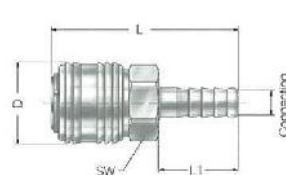


Schlauchanschluss

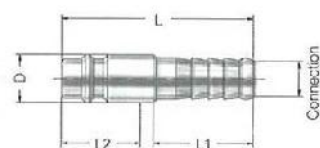

Tülle



Nippel mit Außengewinde



Nippel mit Innengewinde



243.107



243.152



243.157

Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.106	Tülle LW 6	-	48,0	12,0	25,0	20,0
243.107	Tülle LW 9	-	48,0	12,0	25,0	20,0
243.110	Tülle LW 13	-	48,0	15,0	25,0	20,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.150	Nippel G 1/4 außen	17	30,0	-	9,0	20,0
243.151	Nippel G 3/8 außen	19	33,0	-	9,0	20,0
243.152	Nippel G 1/2 außen	24	38,0	-	12,0	20,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.155	Nippel G 1/4 innen	17	33,0	-	8,0	20,0
243.156	Nippel G 3/8 innen	19	33,0	-	8,0	20,0
243.157	Nippel G 1/2 innen	24	36,0	-	10,0	20,0