


Leitungsdruckregler für max. 200 bar Eingangsdruck für Druckluft, Stickstoff und andere neutrale, verdichtete Gase

Betriebsdruck: max. 200 bar
 Betriebstemperatur: -10 °C bis +90 °C
 Material: Messing
 Dichtmaterial: NBR
 Einstellung: Handrad (50 bar)
 Knebel (100 und 150 bar)
 Durchflussrichtung: Pfeil beachten (rechts nach links)
 Einbaulage: beliebig
 Nennweite: DN 3
 Gewicht: 2200 g



637.912

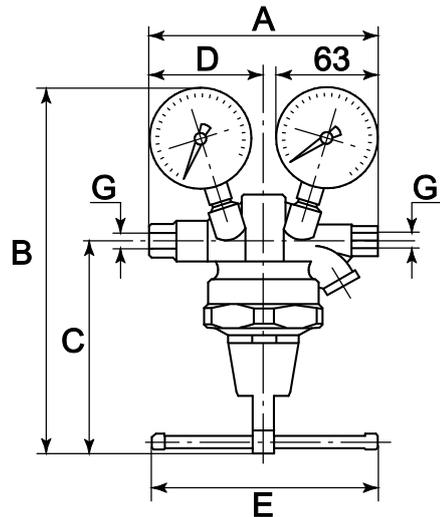

Leitungsdruckregler, inkl. Manometer								
Artikel Nr.	Gewinde G	Regel- bereich/bar	Durch- fluss l/min	A	B	C	D	E
639.11	1/4 innen	1 – 50	2500	162,0	188,5	100,0	76,0	50,0
639.12	1/4 innen	1 – 100	2700	162,0	213,5	125,0	76,0	130,0
639.13	1/4 innen	1 - 150	2900	162,0	213,5	125,0	76,0	130,0