



FU 621

Wartungseinheit 3-teilig

BG 1


Baureihe >FU 6XX<

G 1/4

G 3/8

0,5...8,0 bar

5 µm



Beschreibung

Wartungseinheit als vormontierte Kombination der Wartungsgeräte-Reihe „Futura“. Filter, Druckregler und Nebelöler vereinen die Druckluftaufbereitung (Filtration), die Vorwahl eines gewünschten Arbeitsdruckes (Regler) mit der Möglichkeit einer dosierten Ölbeigabe.

Kenngroßen

Typ	FU 6XX	
Anschluss (Gewinde)	G 1/4	G 3/8
Bauart	- Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter - Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung - Normal-Nebelöler mit Nachfülleinrichtung unter Druck	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Einbaulage	senkrecht	
Temperatur Medium / Umgebung	max. 50°C	
Eingangsdruck Pe -mit halbautomatischer Entwässerung -mit automatischer Entwässerung -Handablass	min. 1,5 bar min. 1,5 bar max. 16 bar	
Regelbereich (Ausgangsdruck)	Standard : 0,5...8,0 bar Option : 0,1...1,0 bar / 0,1...2,0 bar / 0,2...4,0 bar / 0,5...10,0 bar / 0,5...16,0 bar	
Filterfeinheit	Porenweite 5 µm	
Behältervolumen	Filter : 28 cm ³ Nebelöler : 40 cm ³	
Kondensatentleerung	halbautomatisch Standard / vollautomatisch - drucklos entlüftend	
Öldosierung bei Qv=1000 l/min	1 – 2 Tropfen (Richtwert)	
Ölsorte	32 nach DIN 51517 – ISO VG 32	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück Federhaube / Handrad	Grivory®
Membran	Messing / NBR / PA 6
Behälter	Polycarbonat
Schutzkorb	Polyamid
Behälter Metall	Zink Druckguss
O-Ringe	NBR
Filterelement	Cellpor
Tropfaufsatz	Polycarbonat
Gewindeplatte	Zink-Druckguss

Bestellhinweis

- Die Wartungseinheiten werden in Einzelverpackung geliefert
- Manometer im Lieferumfang


Zubehör

Benennung	Art.-Nr.
Befestigungswinkel inkl. Schrauben	H 850
Koppelpaket mit Wandkonsole	WK 100
Koppelpaket	KP 100
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb / Filter	BSF 14
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb / Öler	BSL 14
Polycarbonatbehälter vollautom. Ablassventil	BSF 14-A
Metallbehälter / Filter	MF 14
Metallbehälter / Öler	ML 14
Metallbehälter mit vollautom. Ablassventil	MF 14-A
Steckschloss	SS 32

Ersatzteile

Benennung	Art.-Nr.
Dichtungssatz Druckregler	22.7010.4
Tropfaufsatz Polycarbonat	901.7.990
Filterelement 5 µm	611.6.905
Schalttafelmutter	FU 11-55

Abmessungen

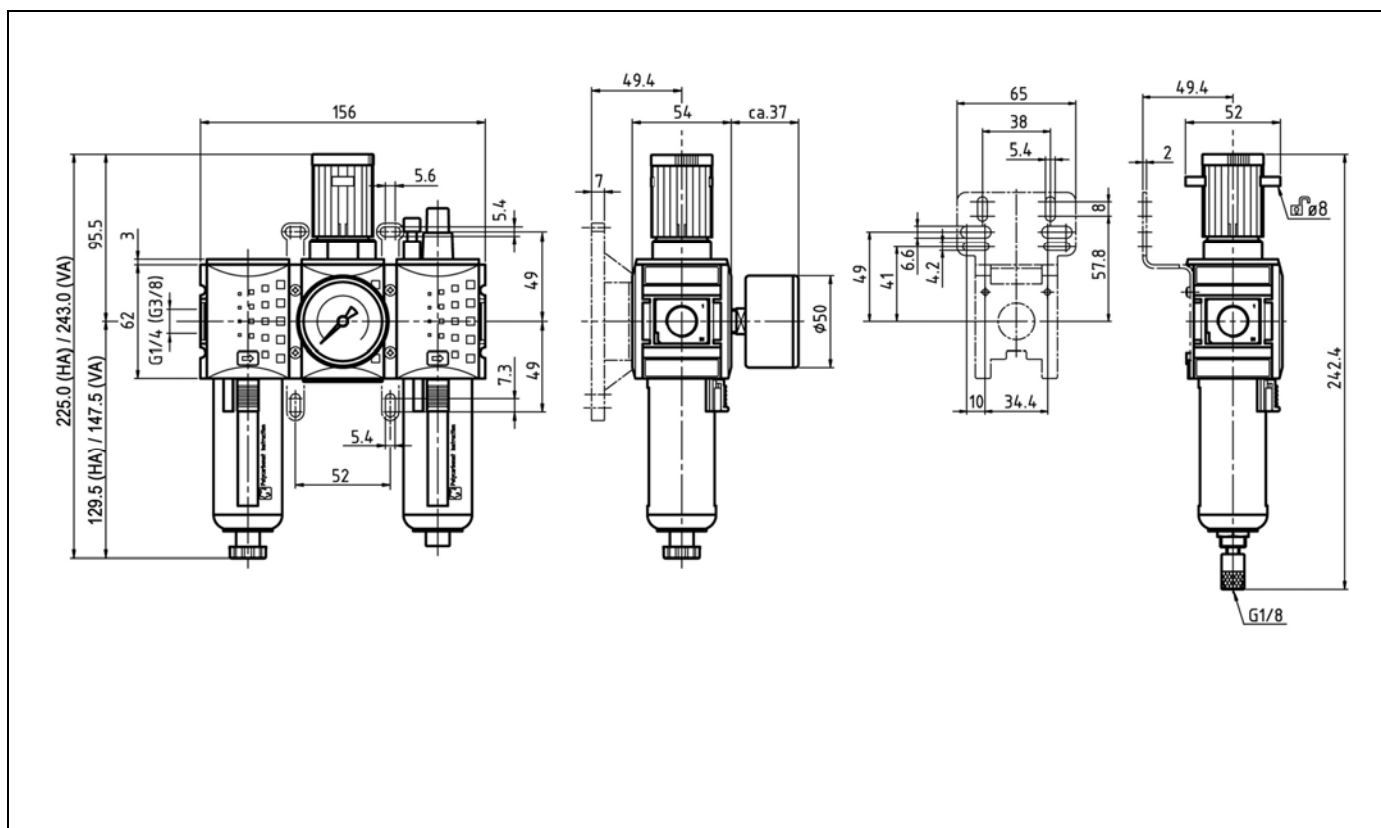

Durchflussmengen

Durchflussmessung bei p_1 10,0 bar

Typ	FU 621	FU 622	FU 633	FU 634
Einstellung p_2	10,3			
Normaldurchfluss Δp 1,0 bar [l/min]	1600			