

Allseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung.

Im Gegensatz zur Baureihe 1084 hat dieses Modell keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°.

Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich.

Gehäuse und Kugel:

Feder:

Dichtmaterial:

Handhebel:

Mediums- und Umgebungstemperatur:

Gewinde:

Messing vernickelt

Edelstahl

PTFE


Aluminium, schwarz lackiert

-15 °C bis max. +100 °C

Rp-Gewinde nach ISO 7-1



1084 CL

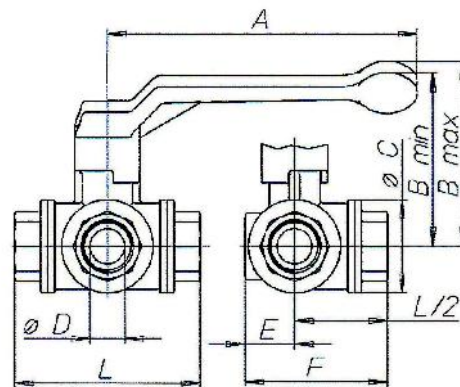

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausführung

Artikel-Nr.	Gewinde Rp	DN	Ø D	A	B min.	B max.	Ø C	E	F	L	max. Betr.Druck bar (20 °C)
1084 CL	1/2	15	13,0	130,0	77,0	85,0	38,0	21,0	61,0	80,0	40,0
1084 DL	3/4	20	18,0	160,0	89,0	98,0	48,0	26,0	74,0	96,0	40,0
1084 EL	1	25	23,0	160,0	93,0	102,0	58,0	31,0	88,0	113,0	25,0
1084 FL	1 1/4	32	29,0	195,0	110,0	121,0	67,0	34,0	99,0	130,0	16,0
1084 GL	1 1/2	40	35,0	195,0	115,0	125,0	78,0	40,0	114,0	147,0	16,0
1084 HL	2	50	44,0	235,0	129,0	141,0	95,0	47,0	132,0	169,0	16,0

Diagramm Druck / Temperatur:

