



Der Durchfluss wird nur einseitig erlaubt. Im Allgemeinen ist es die Richtung entsprechend dem auf dem Rückschlagventilkörper gekennzeichneten Pfeil. Die andere Seite bleibt abgesperrt.

Anwendungsbereiche:

Gehäuse:

Feder:

O-Ring:

Öffnungsdruck:

Druckbereich:

Betriebstemperatur:

pneumatische Anlagen, mit gefilterter und geölter Druckluft

Edelstahl 1.4404


Edelstahl 1.4319

FPM

0,2 bar

2,0 bis 10,0 bar

-10 °C bis +150 °C

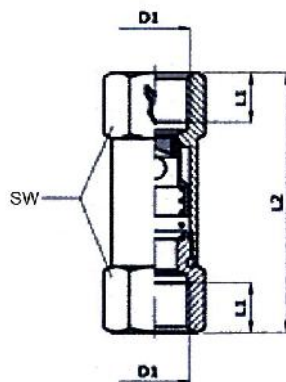

228.01-ES

Rückschlagventil, Edelstahl

Artikel-Nr.	D1	L1	L2	SW	Durchfluss (6 bar)	Gewicht gr.
228.01-ES	G 1/8	8,0	40,0	13	920 NI/min.	27,0
228.02-ES	G 1/4	9,0	48,0	16	2200 NI/min.	38,0

Aufbau Rückschlagventil:



1 = Körper - Edelstahl AISI 316L

2 = Ventil

3 = Dichtung - FPM

4 = Feder - AISI 302