


- Schrägsitzausführung aus Messing –


Gehäuse: Messing, blank gestrahlt
 Dichtmaterial: NBR
 Öffnungsdruck: min. 0,5 bar
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Mediumtemperatur: 80 °C
 Umgebungstemperatur: 80 °C
 Gewinde: Rp-Gewinde nach DIN 2999

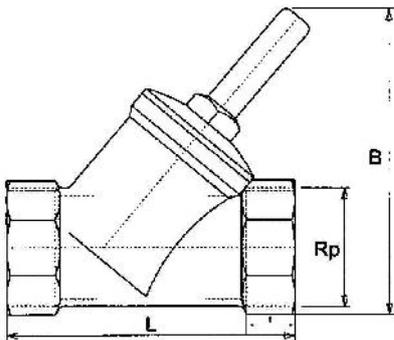


220.05

Artikel-Nr.	Gewinde Rp	Nennweite DN	SW	B	L	t
220.02	3/8	10	27	50,0	55,0	10,1
220.03	1/2	15	27	50,0	59,0	15,0
220.04	3/4	20	32	60,0	67,0	16,3
220.05	1	25	38	71,0	83,0	19,1
220.06	1 1/4	32	48	97,0	96,0	21,4
220.07	1 1/2	40	54	114,0	106,0	21,4
220.08	2	50	68	135,0	130,0	25,7


Hydraulische Werte 0940-3/4"

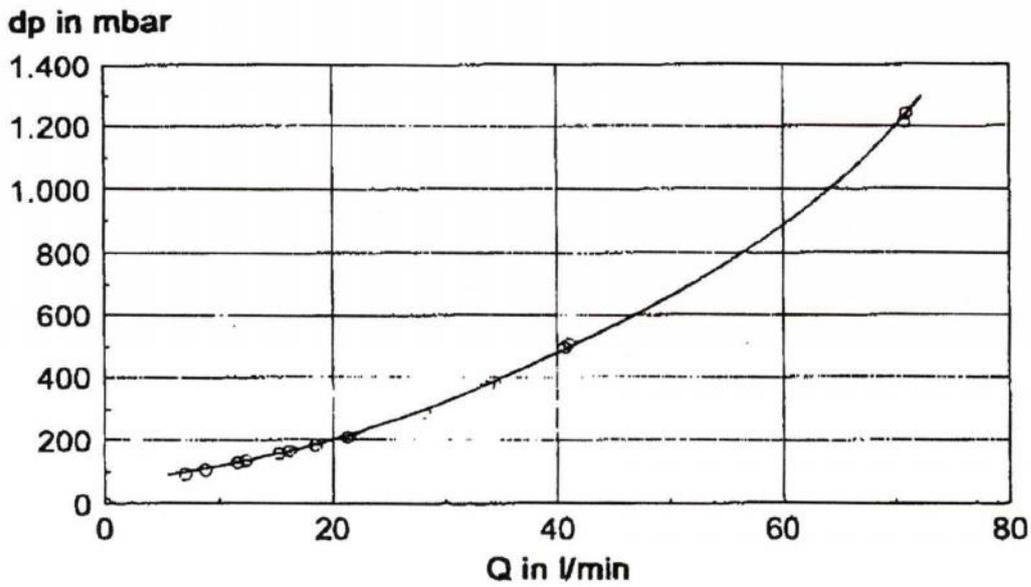


Hydraulische Werte 0940 - 1/2"

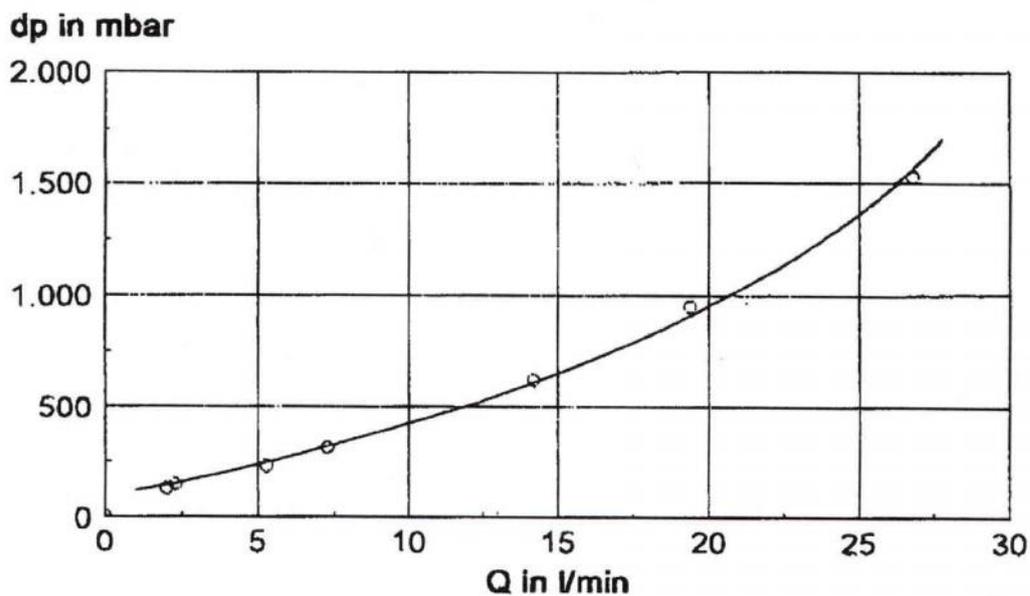

Hydraulische Werte 0940-1 1/4"

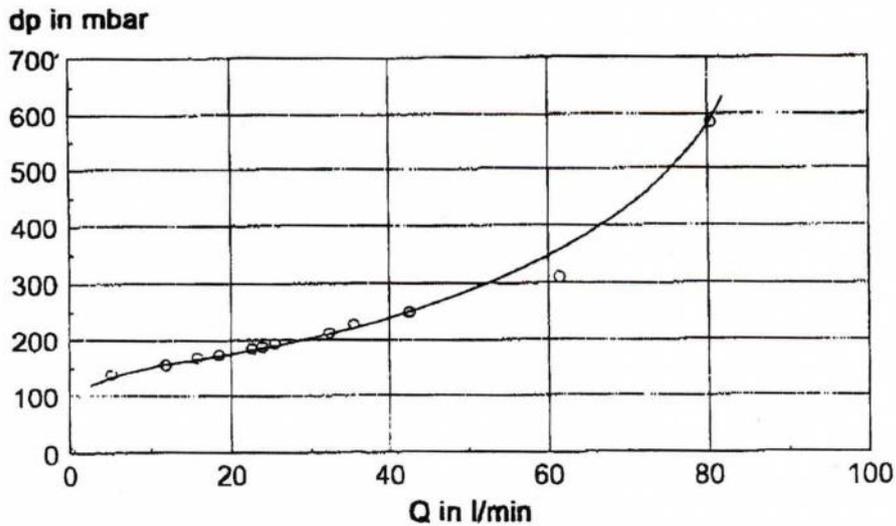

Hydraulische Werte 0940-1"

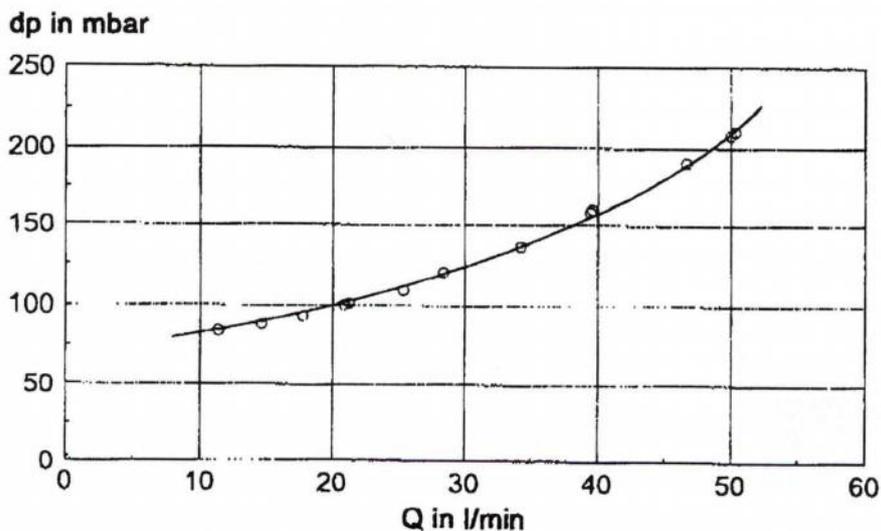

Die Werte für die Größen 1 1/2 und 2 liegen nicht vor.