


Kugelhähne mit Stahlhebel

Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang
 Artikel-Nr. 330.02-S bis 330.09-G
 Artikel-Nr. 331.02-S bis 331.09-G

P 3-128

Material:	Messing vernickelt
Kugel:	Messing verchromt
Kugeldichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	NBR
Hebel:	Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur:	-15 °C bis +90 °C
Einsatzbereich:	Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungsanlagen, Landwirtschaft
Betriebsdruck:	40,0 bar
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

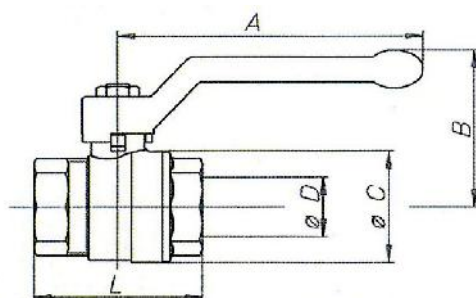

Kugelhahn, mit schwarzem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
330.02-S	1/4	8	10,0	85,0	42,0	22,0	39,0	6,0
330.03-S	3/8	10	10,0	85,0	42,0	23,0	43,0	8,0
330.04-S	1/2	15	15,0	85,0	46,0	31,0	50,0	15,0
330.05-S	3/4	20	20,0	105,0	53,0	39,0	58,0	28,0
330.06-S	1	25	25,0	105,0	57,0	48,0	69,0	39,0
330.07-S	1 1/4	32	32,0	130,0	70,0	57,0	81,0	84,0
330.08-S	1 1/2	40	40,0	130,0	76,0	72,0	93,0	156,0
330.09-S	2	50	50,0	165,0	92,0	87,0	110,0	243,0



330.04-S

Kugelhahn, mit rotem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
330.02-R	1/4	8	10,0	85,0	42,0	22,0	39,0	6,0
330.03-R	3/8	10	10,0	85,0	42,0	23,0	43,0	8,0
330.04-R	1/2	15	15,0	85,0	46,0	31,0	50,0	15,0
330.05-R	3/4	20	20,0	105,0	53,0	39,0	58,0	28,0
330.06-R	1	25	25,0	105,0	57,0	48,0	69,0	39,0
330.07-R	1 1/4	32	32,0	130,0	70,0	57,0	81,0	84,0
330.08-R	1 1/2	40	40,0	130,0	76,0	72,0	93,0	156,0
330.09-R	2	50	50,0	165,0	92,0	87,0	110,0	243,0



330.04-R

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 10/2012 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Kugelhähne mit Stahlhebel

Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang
 Artikel-Nr. 330.02-S bis 330.09-G
 Artikel-Nr. 331.02-S bis 331.09-G

Kugelhahn, mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
330.02-B	1/4	8	10,0	85,0	42,0	22,0	39,0	6,0
330.03-B	3/8	10	10,0	85,0	42,0	23,0	43,0	8,0
330.04-B	1/2	15	15,0	85,0	46,0	31,0	50,0	15,0
330.05-B	3/4	20	20,0	105,0	53,0	39,0	58,0	28,0
330.06-B	1	25	25,0	105,0	57,0	48,0	69,0	39,0
330.07-B	1 1/4	32	32,0	130,0	70,0	57,0	81,0	84,0
330.08-B	1 1/2	40	40,0	130,0	76,0	72,0	93,0	156,0
330.09-B	2	50	50,0	165,0	92,0	87,0	110,0	243,0



330.04-B

Kugelhahn, mit gelbem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
330.02-G	1/4	8	10,0	85,0	42,0	22,0	39,0	6,0
330.03-G	3/8	10	10,0	85,0	42,0	23,0	43,0	8,0
330.04-G	1/2	15	15,0	85,0	46,0	31,0	50,0	15,0
330.05-G	3/4	20	20,0	105,0	53,0	39,0	58,0	28,0
330.06-G	1	25	25,0	105,0	57,0	48,0	69,0	39,0
330.07-G	1 1/4	32	32,0	130,0	70,0	57,0	81,0	84,0
330.08-G	1 1/2	40	40,0	130,0	76,0	72,0	93,0	156,0
330.09-G	2	50	50,0	165,0	92,0	87,0	110,0	243,0



330.04-G

Kugelhahn, mit schwarzem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
331.02-S	1/4	8	10,0	85,0	42,0	22,0	44,0	6,0
331.03-S	3/8	10	10,0	85,0	42,0	23,0	51,0	8,0
331.04-S	1/2	15	15,0	85,0	46,0	31,0	60,0	15,0
331.05-S	3/4	20	20,0	105,0	53,0	39,0	70,0	28,0
331.06-S	1	25	25,0	105,0	57,0	48,0	79,0	39,0
331.07-S	1 1/4	32	32,0	130,0	70,0	57,0	91,0	84,0
331.08-S	1 1/2	40	40,0	130,0	76,0	72,0	104,0	156,0
331.09-S	2	50	50,0	165,0	92,0	87,0	122,0	243,0



331.05-S

Kugelhahn, mit rotem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
331.02-R	1/4	8	10,0	85,0	42,0	22,0	44,0	6,0
331.03-R	3/8	10	10,0	85,0	42,0	23,0	51,0	8,0
331.04-R	1/2	15	15,0	85,0	46,0	31,0	60,0	15,0
331.05-R	3/4	20	20,0	105,0	53,0	39,0	70,0	28,0
331.06-R	1	25	25,0	105,0	57,0	48,0	79,0	39,0
331.07-R	1 1/4	32	32,0	130,0	70,0	57,0	91,0	84,0
331.08-R	1 1/2	40	40,0	130,0	76,0	72,0	104,0	156,0
331.09-R	2	50	50,0	165,0	92,0	87,0	122,0	243,0



331.05-R

Kugelhahn, mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
331.02-B	1/4	8	10,0	85,0	42,0	22,0	44,0	6,0
331.03-B	3/8	10	10,0	85,0	42,0	23,0	51,0	8,0
331.04-B	1/2	15	15,0	85,0	46,0	31,0	60,0	15,0
331.05-B	3/4	20	20,0	105,0	53,0	39,0	70,0	28,0
331.06-B	1	25	25,0	105,0	57,0	48,0	79,0	39,0
331.07-B	1 1/4	32	32,0	130,0	70,0	57,0	91,0	84,0
331.08-B	1 1/2	40	40,0	130,0	76,0	72,0	104,0	156,0
331.09-B	2	50	50,0	165,0	92,0	87,0	122,0	243,0



331.05-B


Kugelhahn, mit gelbem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
331.02-G	1/4	8	10,0	85,0	42,0	22,0	44,0	6,0
331.03-G	3/8	10	10,0	85,0	42,0	23,0	51,0	8,0
331.04-G	1/2	15	15,0	85,0	46,0	31,0	60,0	15,0
331.05-G	3/4	20	20,0	105,0	53,0	39,0	70,0	28,0
331.06-G	1	25	25,0	105,0	57,0	48,0	79,0	39,0
331.07-G	1 1/4	32	32,0	130,0	70,0	57,0	91,0	84,0
331.08-G	1 1/2	40	40,0	130,0	76,0	72,0	104,0	156,0
331.09-G	2	50	50,0	165,0	92,0	87,0	122,0	243,0



331.05-G

Diagramm Druck / Temperatur:

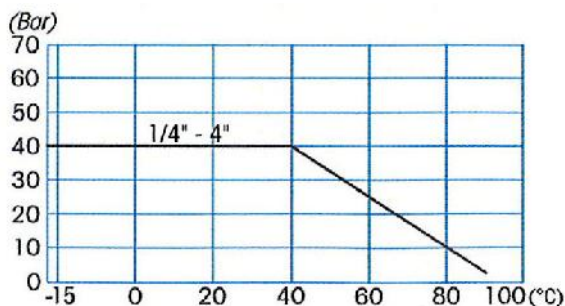

Querschnitt:

