


- leichte Ausführung – mit vollem Durchgang


Innen/Außengewinde

Material: Messing vernickelt
 Kugel: Messing verchromt
 Kugeldichtung: PTFE
 Spindelabdichtung: NBR
 Hebel: Alu, schwarz lackiert
 Betriebstemperatur: -15 °C bis +90 °C
 Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
 Gewinde: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

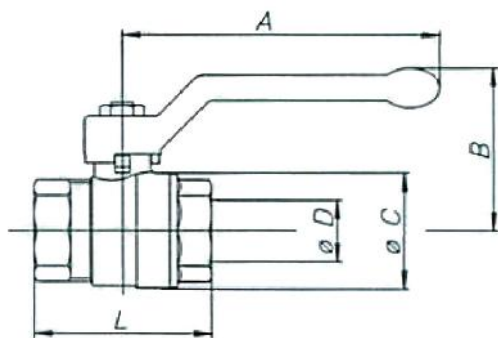

331.06

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	PN	A	B	Ø C	Ø D	L	Gewicht in Gramm
331.02	1/4	8	40	85,0	42,0	22,0	10,0	44,0	106,0
331.03	3/8	10	40	85,0	42,0	23,0	10,0	51,0	130,0
331.04	1/2	15	40	85,0	46,0	31,0	15,0	60,0	190,0
331.05	3/4	20	40	105,0	53,0	39,0	20,0	70,0	335,0
331.06	1	25	40	105,0	57,0	48,0	25,0	79,0	508,0
331.07	1 1/4	32	40	130,0	70,0	57,0	32,0	91,0	864,0
331.08	1 1/2	40	40	130,0	76,0	72,0	40,0	104,0	1200,0
331.09	2	50	40	165,0	92,0	87,0	50,0	122,0	2210,0

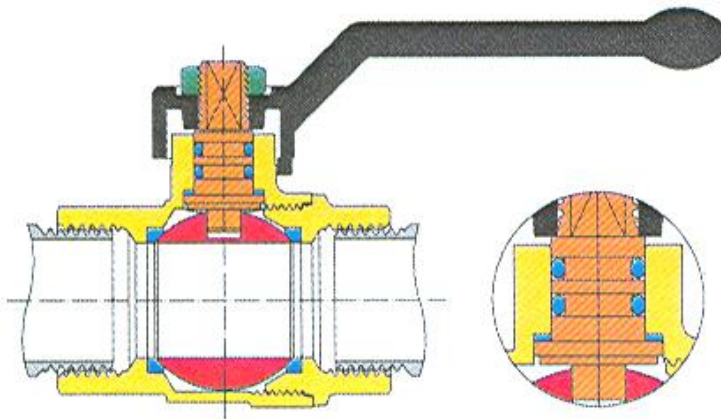**DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA**

ad ogni livello di pressione corrisponde il livello di temperatura ammissibile

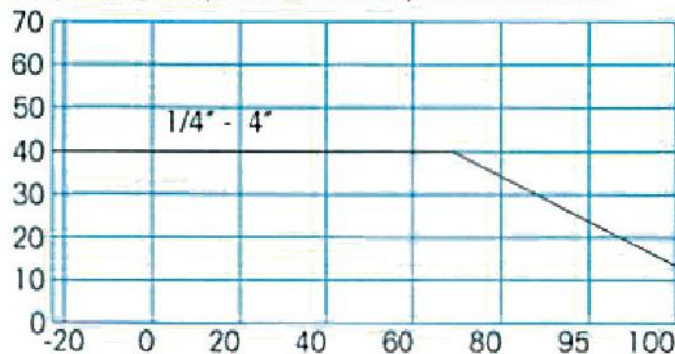


Diagramma costruito con le seguenti verifiche:

Seggi e tenuta interna: Prova idraulica con ricircolo di acqua glicolata 50%, colpa d'ariete 1.1 PN e n° cicli secondo UNIEN13828 - EN331

Corpo e tenuta esterna: Prova idraulica statica 1.5 PN.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO / PORTATA

il valore Kv è la portata che provoca la caduta di pressione di 1 bar

