


Gehäuse und Kugel:
Drehgriff:
Kugeldichtung:
Spindelabdichtung:
Mediums- und
Umgebungstemperatur:
Betriebsdruck:

Messing vernickelt
Kunststoff
PTFE
NBR


-10 °C bis +80 °C
max. 10 bar

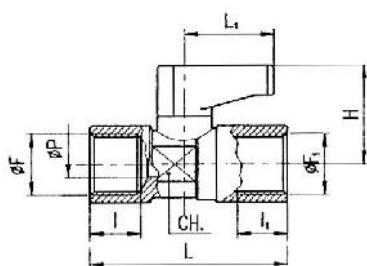

371.02

Mini-Kugelhähne mit Drehgriff, Innen-/Innengewinde

Artikel-Nr.	ØF	ØF1	ØP	I	I1	L	L1	H	Ch
371.01	1/8	1/8	5,5	8,0	8,0	36,5	19,0	21,5	14
371.02	1/4	1/4	5,5	11,0	11,0	43,0	19,0	21,5	14

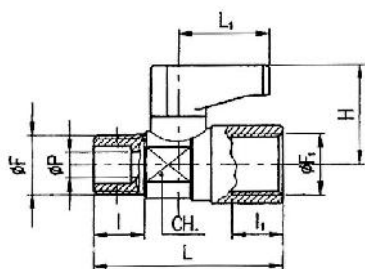

371.05

Mini-Kugelhähne mit Drehgriff, Außen-/Innengewinde

Artikel-Nr.	ØF	ØF1	ØP	I	I1	L	L1	H	Ch
371.03	1/8	1/8	5,5	8,0	8,0	35,5	19,0	21,5	14
371.04	1/4	1/8	5,5	11,0	8,0	38,0	19,0	21,5	14
371.05	1/4	1/4	5,5	11,0	11,0	40,5	19,0	21,5	14
371.06	3/8	1/4	5,5	11,5	11,0	41,5	19,0	21,5	14