

**Serie »valve line«**

- sandgestrahlte Ausführung -

Gehäuse und Kugel:

Drehgriff:

Kugelabdichtung:

Spindelabdichtung:

Mediums- und Umgebungstemperatur:

Betriebsdruck:

Messing vernickelt


Kunststoff

PTFE

NBR

-10 °C bis +90 °C


max. 10 bar

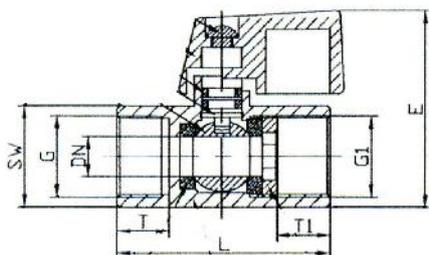

373.01-E

**Kugelhahn mit Flügelgriff**

Art.-Nr.	L	SW	DN	G	G1	T	T1	E
373.01-E	42,0	20	8	G 1/4	G 1/4	12,0	9,5	38,0
373.02-E	42,0	20	8	G 3/8	G 3/8	12,0	10,5	38,0
373.03-E	45,5	24	10	G 1/2	G 1/2	12,0	10,5	41,5

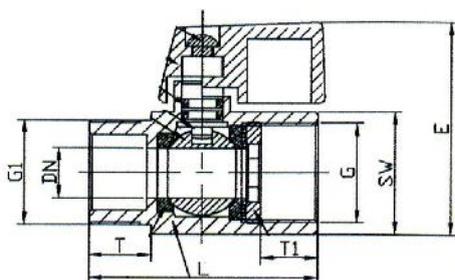

373.11-E

**Kugelhahn mit Flügelgriff**

Art.-Nr.	L	SW	DN	G	G1	T	T1	E
373.11-E	40,5	20	8	G 1/4	G 1/4	9,5	9,5	38,0
373.22-E	40,5	20	8	G 3/8	G 3/8	10,0	10,5	38,0
373.33-E	44,5	24	10	G 1/2	G 1/2	11,5	10,5	41,5

**Abteilung ZeDok**

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2010 Technische Änderungen vorbehalten.

**Riegler & Co. KG**, Druckluft-Armaturen