


Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für alle gängigen Anwendungen.

Gehäuse und Kugel:	Messing vernickelt
Kugeldichtung:	PTFE
Spindeldichtung:	NBR
Hebel:	Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug und Schriftzug RIEGLER
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +100 °C
Betriebsdruck:	max. 28 bar
Arbeitsdruck:	max. 25 bar
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1




335.06-E

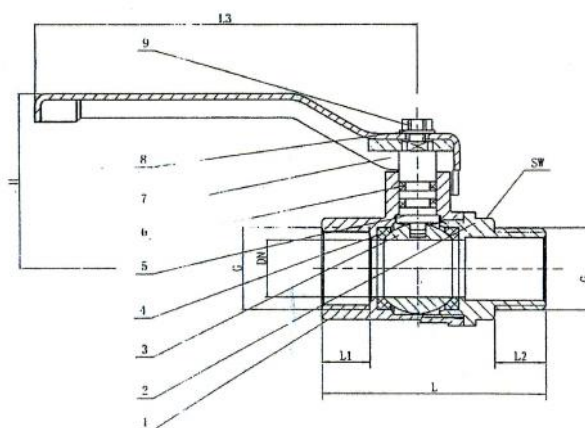

Messingkugelhahn, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	L	L1	L2	L3	H	DN	SW
335.02-E	1/4	50,0	10,0	12,0	75,0	38,0	8,0	19
335.03-E	3/8	47,0	9,0	8,5	75,0	37,0	10,0	19
335.04-E	1/2	57,0	12,0	13,0	98,0	45,0	14,5	24
335.05-E	3/4	65,0	12,0	14,0	98,0	49,0	19,0	30
335.06-E	1	74,0	13,0	17,0	118,0	55,0	24,5	37
335.07-E	1 1/4	83,0	15,0	15,0	118,0	58,0	30,5	46
335.08-E	1 1/2	98,0	16,0	17,0	138,0	71,0	37,0	53
335.09-E	2	112,0	19,0	20,5	160,0	79,0	45,0	65

Druck- / Temperaturdiagramm

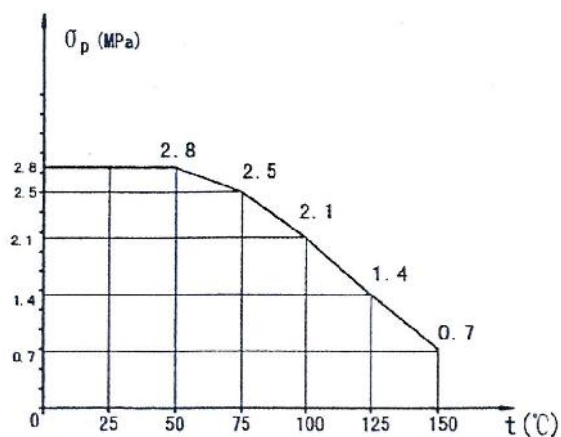

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen