


Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für alle gängigen Anwendungen.


|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse und Kugel:  | Messing vernickelt                                                  |
| Kugeldichtung:      | PTFE                                                                |
| Spindeldichtung:    | NBR                                                                 |
| Hebel:              | Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug und Schriftzug RIEGLER |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +100 °C                                                  |
| Betriebsdruck:      | max. 28 bar                                                         |
| Arbeitsdruck:       | max. 25 bar                                                         |
| Gewinde:            | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1                                     |

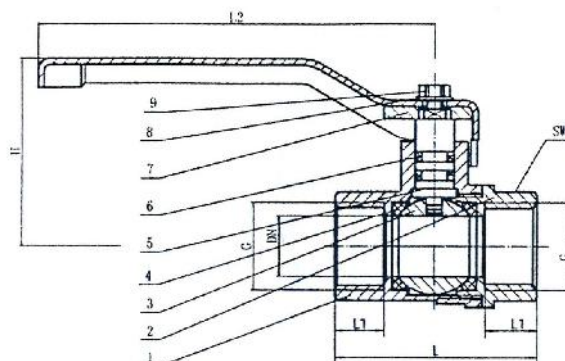

#### Messingkugelhahn, Innen/Innengewinde

| Art.-Nr. | Gewinde G | L    | L1   | L2    | H    | DN   | SW |
|----------|-----------|------|------|-------|------|------|----|
| 334.02-E | 1/4       | 40,0 | 10,0 | 75,0  | 38,0 | 8,0  | 19 |
| 334.03-E | 3/8       | 40,0 | 9,0  | 75,0  | 37,0 | 10,0 | 19 |
| 334.04-E | 1/2       | 50,0 | 12,0 | 98,0  | 45,0 | 14,5 | 24 |
| 334.05-E | 3/4       | 55,0 | 12,0 | 98,0  | 49,0 | 19,0 | 30 |
| 334.06-E | 1         | 63,0 | 13,0 | 118,0 | 55,0 | 24,5 | 37 |
| 334.07-E | 1 1/4     | 73,0 | 15,0 | 118,0 | 58,0 | 30,5 | 46 |
| 334.08-E | 1 1/2     | 83,0 | 16,0 | 138,0 | 71,0 | 37,0 | 53 |
| 334.09-E | 2         | 99,0 | 19,0 | 160,0 | 79,0 | 45,0 | 65 |

#### Druck- / Temperaturdiagramm

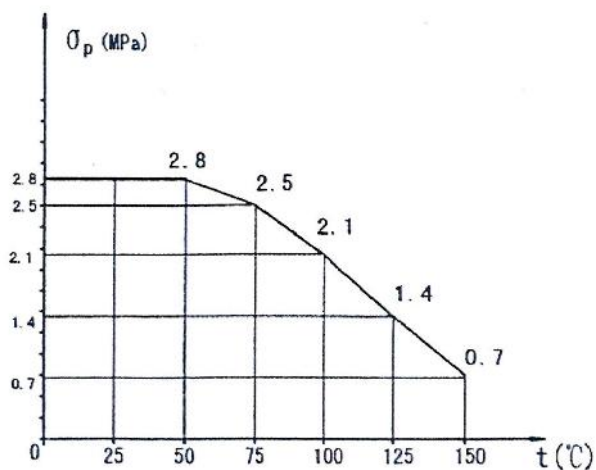

#### Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

**Riegler & Co. KG**, Druckluft-Armaturen