


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial: NBR
Arbeitsdruck: 0 – 10,0 bar
Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 75 °C bei Luft
+ 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

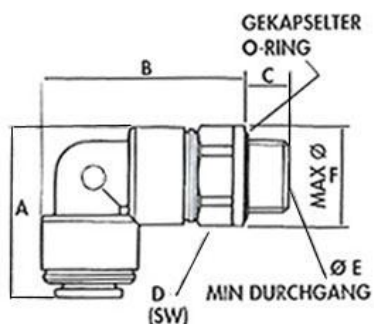

72.014-6

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Rohr AD	Gew. BSP	A	B	C	D	ØE	ØF
72.018-6	6,0	1/8	27,0	34,0	5,5	15,0	4,0	16,0
72.018-8	8,0	1/8	30,0	36,0	5,5	17,0	4,0	18,0
72.014-6	6,0	1/4	27,0	35,0	8,0	17,0	4,0	18,0
72.014-8	8,0	1/4	30,0	37,0	8,0	17,0	5,5	18,0
72.014-10	10,0	1/4	35,0	42,0	8,0	20,0	7,0	22,0
72.038-8	8,0	3/8	30,0	37,0	9,5	22,0	5,5	24,0
72.038-10	10,0	3/8	35,0	42,0	9,5	22,0	7,0	24,0
72.038-12	12,0	3/8	44,0	50,0	9,5	24,0	8,5	26,0
72.038-15	15,0	3/8	50,6	65,5	11,3	22,0	9,4	24,0
72.012-10	10,0	1/2	35,0	42,0	12,5	27,0	7,0	30,0
72.012-12	12,0	1/2	44,0	50,0	12,5	27,0	8,5	30,0
72.012-15	15,0	1/2	50,6	65,5	14,5	27,0	10,0	29,8
72.012-18	18,0	1/2	59,7	77,0	14,5	27,0	12,7	29,8