


Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen

Betriebsdruck: 0 bis 8,0 bar
Betriebstemperatur: -10 °C bis +250 °C
Geräuschreduzierung: ≥ 25 dB(A)



568-2

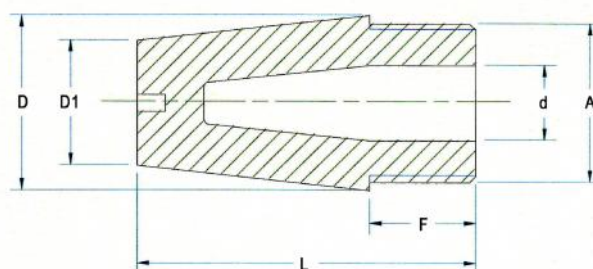

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz

Artikel-Nr.	Gewinde	F	d	D	D1	L	Durchfluss l/min
568-1	G 1/8	5,5	4,0	11,0	8,0	21,0	490
568-2	G 1/4	8,5	6,0	14,0	10,0	27,0	650
568-3	G 3/8	11,0	10,0	18,0	15,0	36,0	1,980
568-4	G 1/2	11,0	11,0	24,0	19,0	44,0	2,150

Geräuschpegel bei 6 bar

Art.-Nr.	< dB1	< dB2	$\geq \Delta$ dB
568-1	110,6	74,3	36,3
568-2	112,8	71,3	41,5
568-3	113,4	81,2	32,2
568-4	115,6	84,4	31,2

dB1 = Geräuschpegel ohne Schalldämpfer
dB2 = Geräuschpegel mit Schalldämpfer
 Δ dB = Geräuschreduzierung