


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial: NBR
Arbeitsdruck: 0 – 10,0 bar
Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 75 °C bei Luft
+ 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

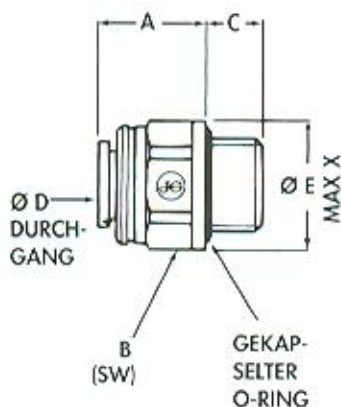

Artikel-Nr.	Rohr AD	Gewinde G	A	B	C	Ø D	Ø E
65.018-4	4,0	1/8	17,0	14,0	5,5	2,5	15,0
65.018-5	5,0	1/8	17,0	14,0	5,5	3,5	15,0
65.018-6	6,0	1/8	20,0	15,0	5,5	4,0	16,0
65.018-8	8,0	1/8	20,0	17,0	5,5	4,0	18,0
65.014-4	4,0	1/4	16,0	17,0	8,0	2,5	18,0
65.014-5	5,0	1/4	16,0	17,0	8,0	3,5	18,0
65.014-6	6,0	1/4	16,0	17,0	8,0	5,0	18,0
65.014-8	8,0	1/4	16,0	17,0	8,0	6,0	18,0
65.014-10	10,0	1/4	23,0	20,0	8,0	7,0	22,0
65.038-8	8,0	3/8	16,0	22,0	9,5	6,5	24,0
65.038-10	10,0	3/8	19,0	22,0	9,5	7,5	24,0
65.038-12	12,0	3/8	21,0	24,0	9,5	8,5	26,0
65.012-10	10,0	1/2	18,0	27,0	12,5	7,5	30,0
65.012-12	12,0	1/2	22,0	27,0	12,5	8,5	30,0
65.012-15	15,0	1/2	26,0	27,0	12,5	12,0	30,0
65.012-18	18,0	1/2	46,0	30,0	12,5	12,7	36,0
65.034-22	22,0	3/4	46,0	32,0	15,0	17,0	36,0