


Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Material: Edelstahl 1.4404
 Dichtmaterial: FKM
 Druck: max. 15,0 bar (je nach Rohrqualität)
 Arbeitsdruck pulsierend: max. 10,0 bar
 Mediums- und Betriebstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C
 (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser)
 geeignetes Rohrmaterial: PTFE FEP 140, Edelstahl, PA, PU

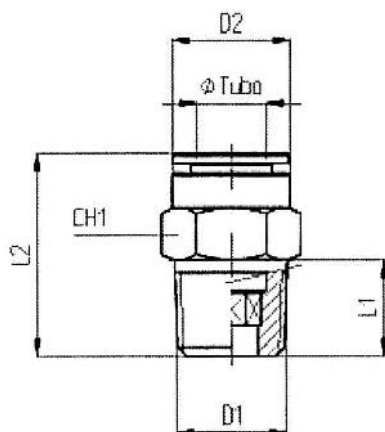

Gerade Einschraubverschraubung, kegeliges Gewinde (Gewinde nach ISO 7-1)

Artikel-Nr.	für Schlauch- Außen-Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	gr.
45.018-4 ES	4	R 1/8	9,0	7,5	15,5	10	3	6,0
45.018-6 ES	6	R 1/8	12,0	7,5	20,5	12	4	9,0
45.018-8 ES	8	R 1/8	14,0	7,5	24,5	14	6	14,0
45.014-4 ES	4	R 1/4	9,0	11,0	20,0	14	3	16,0
45.014-6 ES	6	R 1/4	12,0	11,0	20,0	14	4	14,0
45.014-8 ES	8	R 1/4	14,0	11,0	23,0	14	6	14,0
45.014-10 ES	10	R 1/4	16,0	11,0	30,0	16	8	21,0
45.038-10 ES	10	R 3/8	16,0	11,5	23,5	17	8	22,0
45.038-12 ES	12	R 3/8	18,0	11,5	27,0	18	10	22,0
45.012-12 ES	12	R 1/2	18,0	14,0	27,0	22	10	41,0