


Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Material: Edelstahl 1.4404
 Dichtmaterial: FKM
 Druck: max. 15 bar (je nach Rohrqualität)
 Arbeitsdruck pulsierend: max. 10 bar
 Mediums- und Betriebstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C
 (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser)
 geeignetes Rohrmaterial: PTFE FEP 140, Edelstahl, PA, PU

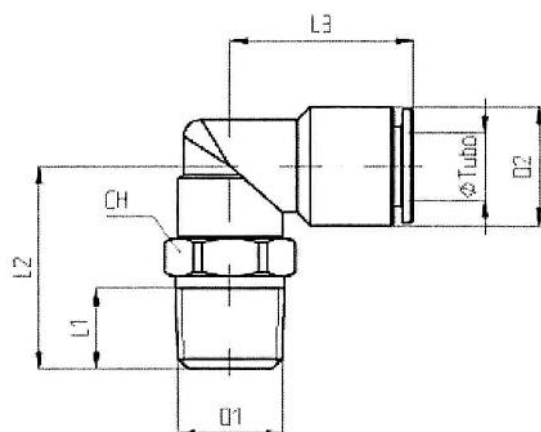

Winkeleinschraubverschraubung, kegeliges Gewinde, schwenkbar (Gewinde nach ISO 7-1)

Art.-Nr.	für Schlauch- Außen-Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	gr.
54.018-4 ES	4,0	R 1/8	9,0	7,5	17,5	17	10	10,5
54.018-6 ES	6,0	R 1/8	12,0	7,5	20,0	22	13	21,0
54.018-8 ES	8,0	R 1/8	14,0	7,5	20,0	22	13	22,5
54.014-6 ES	6,0	R 1/4	12,0	11,0	24,0	22	14	24,0
54.014-8 ES	8,0	R 1/4	14,0	11,0	24,0	22	14	26,5
54.014-10 ES	10,0	R 1/4	16,0	11,0	26,5	26	16	37,0
54.038-10 ES	10,0	R 3/8	16,0	11,5	27,0	26	17	40,0
54.038-12 ES	12,0	R 3/8	18,0	11,5	30,5	28	21	61,5
54.012-12 ES	12,0	R 1/2	18,0	14,0	33,5	28	22	66,0