


Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Material: Edelstahl 1.4404
 Dichtmaterial: FKM
 Druck: max. 15,0 bar (je nach Rohrqualität)
 Arbeitsdruck pulsierend: max. 10,0 bar
 Mediums- und Betriebstemperatur: -20 °C bis max. +150 °C
 (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser)
 geeignetes Rohrmaterial: PTFE FEP 140, Edelstahl, PA, PU

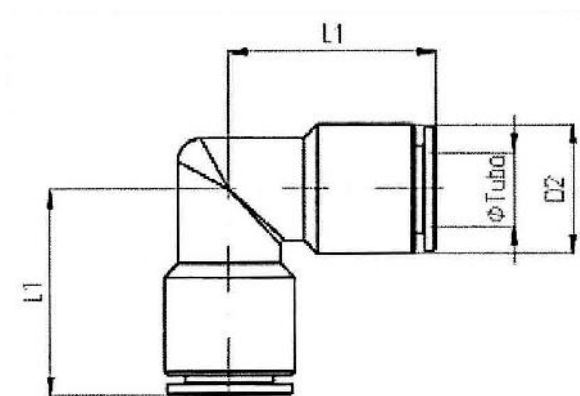

Winkelsteckverbinder

Artikel-Nr.	für Schlauch- Außen-Ø	D2	L1	gr.
48.004 ES	4,0	9,0	17,0	11,5
48.006 ES	6,0	12,0	20,0	18,0
48.008 ES	8,0	14,0	21,0	23,5
48.010 ES	10,0	16,0	25,0	41,0
48.012 ES	12,0	18,0	27,0	44,0