


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16,0 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

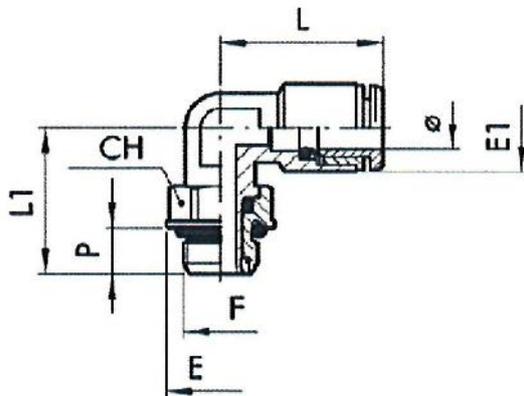


754.018-6

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Gewinde F	Ø	CH	P	L	L1	E	E1
754.005-4	M5	4,0	9	4,0	17,6	15,3	9,9	9,5
754.005-6	M5	6,0	9	4,0	20,9	15,3	9,9	11,3
754.018-4	G 1/8	4,0	12	6,0	17,6	19,1	14,0	9,5
754.018-6	G 1/8	6,0	12	6,0	20,9	19,1	14,0	11,3
754.018-8	G 1/8	8,0	12	6,0	24,3	19,1	14,0	13,5
754.014-4	G 1/4	4,0	14	8,0	17,6	21,1	18,0	9,5
754.014-6	G 1/4	6,0	14	8,0	20,9	21,1	18,0	11,3
754.014-8	G 1/4	8,0	14	8,0	24,3	21,1	18,0	13,5
754.014-10	G 1/4	10,0	14	8,0	26,5	21,8	18,0	15,5
754.038-8	G 3/8	8,0	17	9,0	23,7	27,1	22,0	13,8
754.038-10	G 3/8	10,0	17	9,0	26,5	27,1	22,0	15,5
754.038-12	G 3/8	12,0	17	9,0	29,5	28,3	22,0	20,0
754.012-12	G 1/2	12,0	22	11,0	29,5	30,7	26,0	20,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

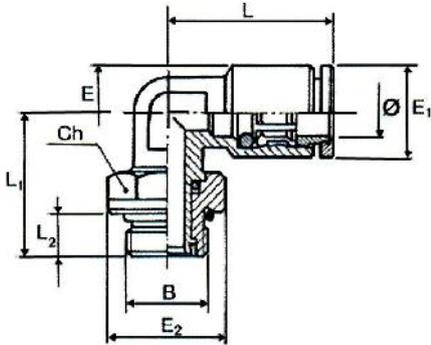

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	E	E1	E2	L	L1	L2
54.005-5	5,0	M5	9	10,5	11,5	9,0	23,0	19,0	4,0
54.018-5	5,0	G 1/8	13	10,5	11,5	15,0	23,0	21,0	6,0
54.014-5	5,0	G 1/4	16	11,0	11,5	18,0	23,0	25,0	8,0