


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16,0 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

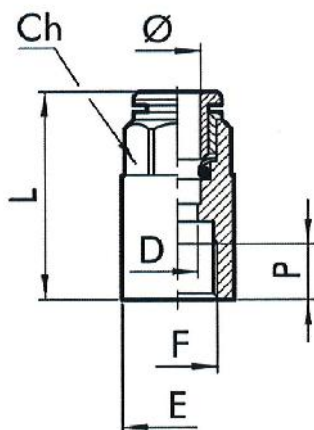


46.018-5

Gerade Aufschraubverschraubung, mit Innengewinde

Art.-Nr.	Ø	F	Ch	P	L	D	E
746.005-3	3,0	M 5	7	4,5	15,7	2,5	7,8
746.018-4	4,0	G 1/8	10	7,0	25,2	3,0	14,0
746.018-6	6,0	G 1/8	12	7,0	26,1	5,0	14,0
746.018-8	8,0	G 1/8	13	7,0	27,3	7,0	14,0
746.014-4	4,0	G 1/4	10	8,0	27,5	3,0	17,0
746.014-6	6,0	G 1/4	12	8,0	28,3	5,0	17,0
746.014-8	8,0	G 1/4	14	8,0	29,1	7,0	17,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.



Gerade Aufschraubverschraubung, mit Innengewinde

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	E	L	L1
46.018-5	5,0	G 1/8	11	14,0	28,5	7,0