


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material:           | Messing vernickelt |
| Andruckring:        | Hostaform          |
| Spannring:          | Edelstahl          |
| O-Ring:             | NBR                |
| Arbeitsdruck:       | max. 16,0 bar      |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +80 °C  |

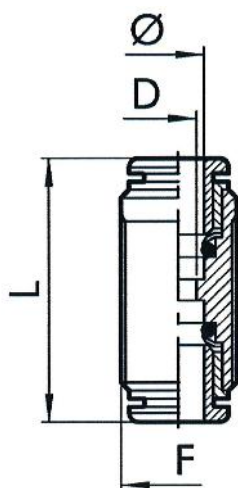


747.008

#### Gerade Verbinder

| Art.-Nr.  | Ø1   | Ø2   | F        | L    | D    |
|-----------|------|------|----------|------|------|
| 747.003-3 | 3,0  | 3,0  | M 8x0,75 | 18,4 | 2,0  |
| 747.004   | 4,0  | 4,0  | M 11x1   | 28,6 | 2,5  |
| 747.0406  | 4,0  | 6,0  | M 13x1   | 31,0 | 2,5  |
| 747.006   | 6,0  | 6,0  | M 13x1   | 31,2 | 4,5  |
| 747.0408  | 4,0  | 8,0  | M 15x1   | 33,0 | 2,5  |
| 747.0608  | 6,0  | 8,0  | M 15x1   | 33,7 | 4,5  |
| 747.008   | 8,0  | 8,0  | M 15x1   | 33,9 | 6,5  |
| 747.0610  | 6,0  | 10,0 | M 17x1   | 36,0 | 4,5  |
| 747.0810  | 8,0  | 10,0 | M 17x1   | 36,6 | 6,5  |
| 747.010   | 10,0 | 10,0 | M 17x1   | 37,8 | 8,0  |
| 747.012   | 12,0 | 12,0 | M 20x1   | 39,7 | 10,0 |

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

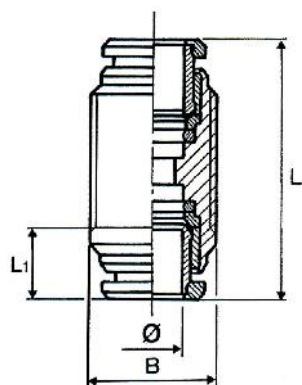**Gerade Verbinder**

| Art.-Nr. | Ø   | B      | L    | L1   |
|----------|-----|--------|------|------|
| 47.005   | 5,0 | M 14x1 | 33,5 | 10,0 |