


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material: Messing vernickelt  
 Andruckring: Hostaform  
 Spannring: Edelstahl  
 O-Ring: NBR  
 Arbeitsdruck: max. 16,0 bar  
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

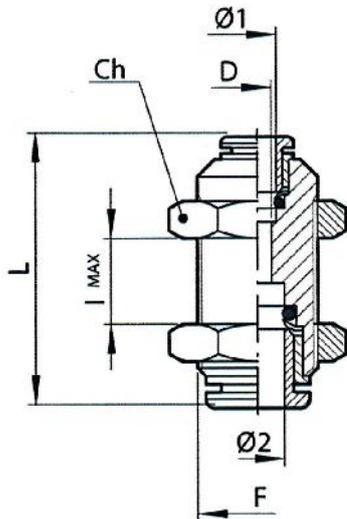


751.016-8

### Schottverschraubung

Art.-Nr.	Ø1	Ø2	F	Ch	L	D	l max
751.012-4	4,0	4,0	M 11x1	13	28,6	2,5	11,0
751.013-46	4,0	6,0	M 13x1	16	31,0	2,5	11,0
751.014-6	6,0	6,0	M 13x1	16	31,2	4,5	12,0
751.015-48	4,0	8,0	M 15x1	17	33,0	2,5	12,0
751.015-68	6,0	8,0	M 15x1	17	33,7	4,5	13,0
751.016-8	8,0	8,0	M 15x1	17	33,9	6,5	13,5
751.017-610	6,0	10,0	M 17x1	20	36,0	4,5	14,5
751.017-810	8,0	10,0	M 17x1	20	36,6	6,5	15,0
751.020-10	10,0	10,0	M 17x1	20	37,8	8,0	17,0
751.022-12	12,0	12,0	M 20x1	24	39,7	10,0	20,3

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.



## Schottverschraubung

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	L	L1	M	Pmax
51.014-5	5,0	M 14x1	17	33,5	10,0	4,0	8,0