


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16,0 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

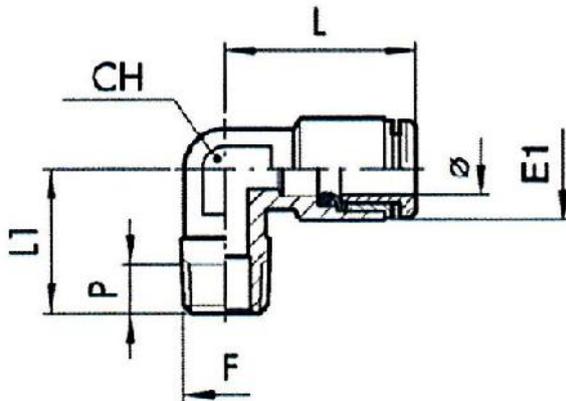

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1

Art.-Nr.	Ø	F	CH	E1	L	L1	P
752.018-4	4,0	R 1/8	10	9,5	17,6	16,0	6,2
752.018-6	6,0	R 1/8	10	11,3	20,9	16,0	6,2
752.018-8	8,0	R 1/8	10	13,5	24,3	16,0	6,2
752.014-6	6,0	R 1/4	10	11,3	20,9	18,5	8,5
752.014-8	8,0	R 1/4	10	13,5	24,3	18,5	8,5
752.014-10	10,0	R 1/4	14	16,5	31,5	22,0	8,5

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.