


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material: Messing vernickelt  
 Andruckring: Hostaform  
 Spannring: Edelstahl  
 O-Ring: NBR  
 Arbeitsdruck: max. 16,0 bar  
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

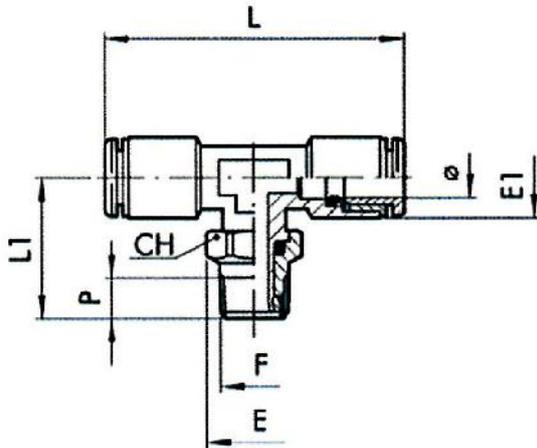


755.018-6

**T-Einschraubverschraubung**, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Ø	F	Ch	E	E1	L	L1	P
755.018-4	4,0	G 1/8	12	14,0	9,5	35,2	19,1	6,0
755.018-6	6,0	G 1/8	12	14,0	11,3	41,8	19,1	6,0
755.018-8	8,0	G 1/8	12	14,0	13,5	48,6	19,1	6,0
755.014-6	6,0	G 1/4	14	18,0	11,3	41,8	21,1	8,0
755.014-8	8,0	G 1/4	14	18,0	13,5	48,6	21,1	8,0
755.014-10	10,0	G 1/4	14	18,0	15,5	53,0	21,8	8,0
755.038-8	8,0	G 3/8	17	22,0	13,8	47,4	27,1	9,0
755.038-10	10,0	G 3/8	17	22,0	15,5	53,0	27,1	9,0
755.038-12	12,0	G 3/8	17	22,0	20,0	59,0	28,3	9,0
755.012-12	12,0	G 1/2	22	26,0	20,0	59,0	30,7	11,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

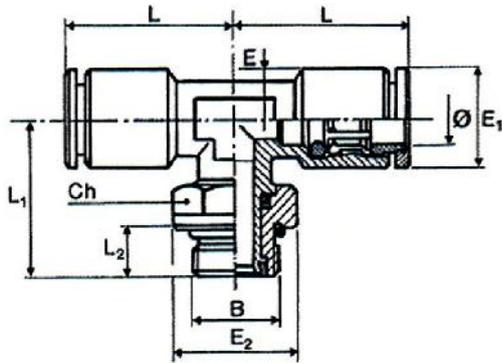

**T-Einschraubverschraubung**, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	E	E1	E2	L	L1	L2
55.018-5	5,0	G 1/8	13	10,5	11,5	15,0	23,0	21,0	6,0