


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16,0 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

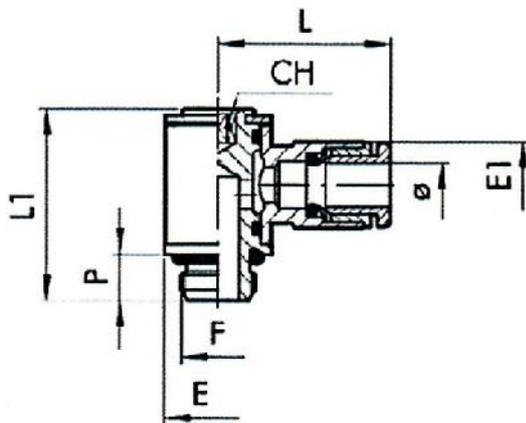


756.018-6

Schwenkverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Ø	F	CH	P	L	L1	E	E1
756.003-3	3,0	M 3	1,5	3,0	12,2	13,2	5,8	5,8
756.005-3	3,0	M 5	2,0	3,5	12,7	13,7	5,8	7,0
756.005-4	4,0	M 5	2,0	4,0	19,2	18,4	9,5	9,5
756.005-6	6,0	M 5	2,0	4,0	22,7	18,4	9,5	11,3
756.007-4	4,0	M 7	3,0	5,0	19,2	18,5	9,8	9,5
756.007-6	6,0	M 7	3,0	5,0	22,7	18,5	9,8	11,3
756.018-4	4,0	G 1/8	3,0	6,0	20,3	24,9	14,0	9,5
756.018-6	6,0	G 1/8	3,0	6,0	22,5	24,9	14,0	11,3
756.018-8	8,0	G 1/8	3,0	6,0	24,4	24,9	14,0	13,8
756.014-6	6,0	G 1/4	4,0	8,0	24,2	29,4	18,0	11,3
756.014-8	8,0	G 1/4	4,0	8,0	26,1	29,4	18,0	13,8
756.014-10	10,0	G 1/4	4,0	8,0	31,3	29,4	18,0	16,5
756.038-8	8,0	G 3/8	5,0	9,0	28,3	35,6	22,0	13,8
756.038-10	10,0	G 3/8	5,0	9,0	32,0	35,6	22,0	15,5
756.038-12	12,0	G 3/8	5,0	9,0	34,8	35,6	22,0	19,5
756.012-12	12,0	G 1/2	8,0	11,0	36,5	40,8	26,0	19,5

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

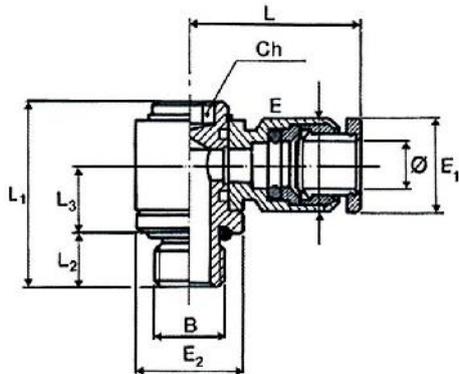

Schwenkverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	E	E1	E2	L	L1	L2	L3
56.005-5	5,0	M5	2	10,5	12,0	9,9	24,0	19,0	4,0	6,5
56.018-5	5,0	G 1/8	3	10,5	12,0	14,0	25,0	27,0	6,0	10,5