


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material:           | Messing vernickelt |
| Andruckring:        | Hostaform          |
| Spannring:          | Edelstahl          |
| O-Ring:             | NBR                |
| Arbeitsdruck:       | max. 16,0 bar      |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +80 °C  |

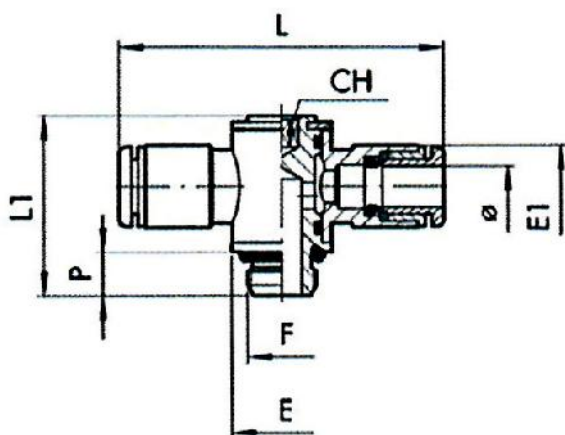

**T-Schwenk-Steckverbinder**, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

| Art.-Nr.     | Ø    | F     | CH | P    | L    | L1   | E    | E1   |
|--------------|------|-------|----|------|------|------|------|------|
| 758.005-4 M  | 4,0  | M 5   | 2  | 4,0  | 38,4 | 18,4 | 9,5  | 9,5  |
| 758.005-6 M  | 6,0  | M 5   | 2  | 4,0  | 45,4 | 18,4 | 9,5  | 11,3 |
| 758.007-4 M  | 4,0  | M 7   | 3  | 5,0  | 38,4 | 18,5 | 9,8  | 9,5  |
| 758.007-6 M  | 6,0  | M 7   | 3  | 5,0  | 45,4 | 18,5 | 9,8  | 9,5  |
| 758.018-4 M  | 4,0  | G 1/8 | 3  | 6,0  | 40,6 | 24,9 | 14,0 | 9,5  |
| 758.018-6 M  | 6,0  | G 1/8 | 3  | 6,0  | 45,0 | 24,9 | 14,0 | 11,3 |
| 758.018-8 M  | 8,0  | G 1/8 | 3  | 6,0  | 48,8 | 24,9 | 14,0 | 13,8 |
| 758.014-6 M  | 6,0  | G 1/4 | 4  | 8,0  | 48,4 | 29,4 | 18,0 | 11,3 |
| 758.014-8 M  | 8,0  | G 1/4 | 4  | 8,0  | 56,2 | 29,4 | 18,0 | 13,8 |
| 758.014-10 M | 10,0 | G 1/4 | 4  | 8,0  | 62,6 | 29,4 | 22,0 | 15,5 |
| 758.038-8 M  | 8,0  | G 3/8 | 5  | 9,0  | 56,6 | 35,6 | 18,0 | 16,5 |
| 758.038-10 M | 10,0 | G 3/8 | 5  | 9,0  | 64,0 | 35,6 | 22,0 | 13,8 |
| 758.038-12 M | 12,0 | G 3/8 | 5  | 9,0  | 69,5 | 35,6 | 22,0 | 19,5 |
| 758.012-12 M | 12,0 | G 1/2 | 8  | 11,0 | 73,0 | 40,8 | 26,0 | 19,5 |

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.