


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material: Messing vernickelt
Andruckring: Hostaform
Spannring: Edelstahl
O-Ring: NBR
Arbeitsdruck: max. 16,0 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

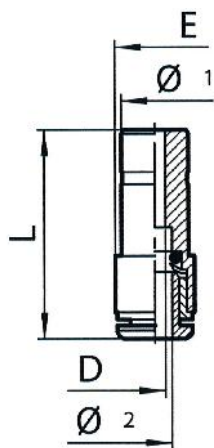

757.0604

Reduzierstücke

Art.-Nr.	Ø1	Ø2	L	D	E
757.0403	4,0	3,0	26,0	2,0	6,3
757.0604	6,0	4,0	28,9	2,5	9,5
757.0605	6,0	5,0	36,0	4,0	12,0
757.0804	8,0	4,0	28,0	2,5	9,5
757.0805	8,0	5,0	36,0	6,5	12,0
757.0806	8,0	6,0	31,6	4,5	11,5
757.1006	10,0	6,0	32,9	5,0	11,5
757.1008	10,0	8,0	34,5	7,0	13,5

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.