


Schwenktüllen

- aus Messing -

Ringtülle:	Messing
Hohlschraube:	Messing
Dichtringe:	PVC
Temperaturbereich:	-10 °C bis +70 °C
Arbeitsdruckbereich:	0,95 bis 15,0 bar
Gewinde:	Withworth-Rohrgewinde
Schlauchverbindung:	lösbar

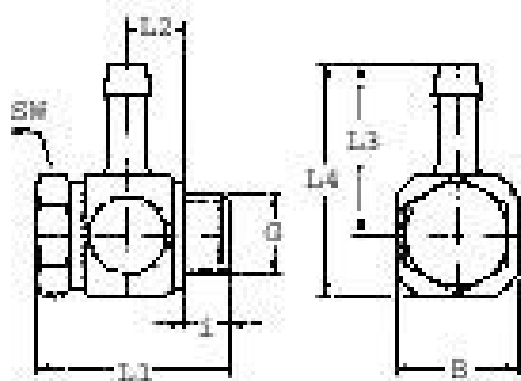

74-046
(Abbildung ähnlich)

Schwenktüllen, Außengewinde zylindrisch

Art.-Nr.	G	für Schlauch Innen-Ø	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	NW	Gewicht g
74-024	G 1/8	4,0	14	7,0	28,5	8,8	26,3	34,5	16,0	3	36,0
74-026	G 1/8	6,0	14	7,0	28,5	8,8	26,3	34,5	16,0	5	37,0
74-046	G 1/4	6,0	17	9,0	30,5	8,8	28,0	38,0	20,0	5	53,0
74-049	G 1/4	9,0	17	9,0	30,5	8,8	28,0	38,0	20,0	7	54,0
74-066	G 3/8	6,0	22	9,0	31,5	8,8	29,3	40,5	22,0	5	69,0
74-069	G 3/8	9,0	22	9,0	31,5	8,8	29,3	40,5	22,0	7,5	70,0