


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10,0 bar
Betriebstemperatur:	- 20 °C bis + 75 °C bei Luft + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

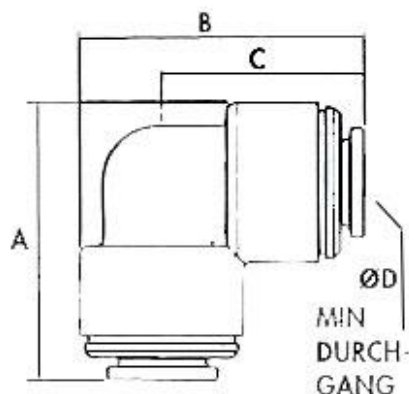

68.006

Winkelverbinder

Art.-Nr.	Rohr AD	A	B	C	ØD
68.004	4,0	24,0	24,0	18,0	2,5
68.005	5,0	24,0	24,0	18,0	3,5
68.006	6,0	27,0	27,0	20,0	5,0
68.008	8,0	30,0	30,0	21,0	7,5
68.010	10,0	35,0	35,0	25,0	8,5
68.012	12,0	44,0	44,0	32,0	8,5
68.015	15,0	50,0	50,0	37,0	12,0
68.018	18,0	60,0	60,0	44,0	16,0
68.022	22,0	67,0	67,0	49,0	19,2
68.028	28,0	85,0	85,0	60,0	24,9