


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.
Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial: NBR
Arbeitsdruck: 0 – 10,0 bar
Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 75 °C bei Luft
+ 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

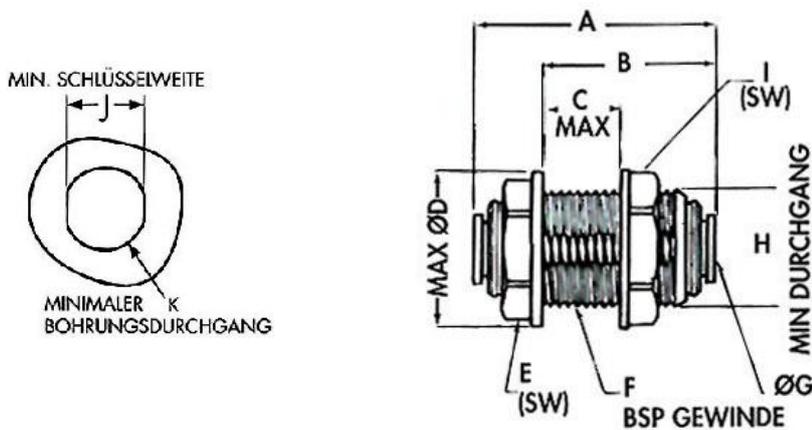

71.038-6

Schottverschraubung

Art.-Nr.	Rohr AD	A	B	C	ØD	E	F BSP	ØG	ØH	I	J	ØK
71.038-6	6,0	34,0	25,0	13,5	22,9	19,0	3/8	5,0	16,5	20,0	15,0	17,0
71.012-8	8,0	40,0	29,0	16,0	27,4	22,0	1/2	6,0	21,0	25,0	20,0	21,5