


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial: NBR
Arbeitsdruck: 0 – 10,0 bar
Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 75 °C bei Luft
+ 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

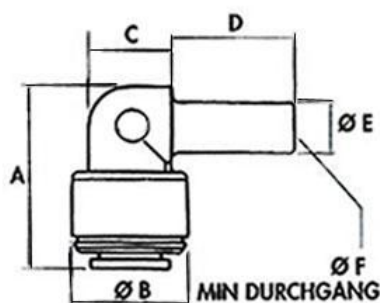

78.0606

Einsteck-Winkelverbinder

Art.-Nr.	Rohr AD	Stutzen AD	A	ØB	C	D	ØE	ØF
78.0404	4,0	4,0	22,0	13,0	9,0	17,0	4,0	2,5
78.0505	5,0	5,0	22,0	13,0	9,0	17,0	5,0	3,5
78.0606	6,0	6,0	25,0	15,0	11,0	18,0	6,0	4,0
78.0808	8,0	8,0	27,0	18,0	13,0	19,0	8,0	5,5
78.1010	10,0	10,0	33,0	20,0	15,0	24,0	10,0	7,0
78.1212	12,0	12,0	39,0	23,0	18,0	28,0	12,0	8,5
78.1515	15,0	15,0	51,0	27,0	19,0	34,0	15,0	10,5
78.1818	18,0	18,0	53,0	31,0	25,0	32,0	18,0	16,0