


- Messing vernickelt -

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16,0 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

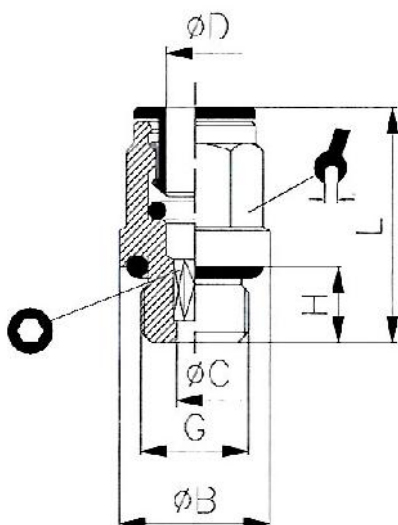

45.014-8-E

Gerade Einschraubverschraubung mit Außengewinde

Art.-Nr.	ØD	G	ØC	ØB	H	L		
45.005-4-E	4,0	M5	2,6	9,0	4,0	20,5	-	3
45.005-6-E	6,0	M5	2,6	10,5	4,0	22,5	-	3
45.018-4-E	4,0	G 1/8	2,6	13,5	6,0	20,0	9	3
45.018-6-E	6,0	G 1/8	4,2	13,5	6,0	24,0	11	4
45.018-8-E	8,0	G 1/8	5,0	13,0	6,0	26,5	13	5
45.014-4-E	4,0	G 1/4	2,6	17,0	8,0	21,0	9	3
45.014-6-E	6,0	G 1/4	5,0	17,0	8,0	24,0	11	4
45.014-8-E	8,0	G 1/4	6,2	17,0	8,0	25,0	13	6
45.014-10-E	10,0	G 1/4	7,3	16,0	8,0	29,5	16	7
45.038-8-E	8,0	G 3/8	6,2	20,0	9,0	25,0	13	6
45.038-10-E	10,0	G 3/8	8,3	21,0	9,0	29,5	16	8
45.038-12-E	12,0	G 3/8	10,3	21,0	9,0	31,0	18	10
45.012-10-E	10,0	G 1/2	8,2	24,0	11,0	30,0	16	8
45.012-12-E	12,0	G 1/2	10,3	24,0	11,0	31,0	18	10