


**- Messing vernickelt -**

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16,0 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

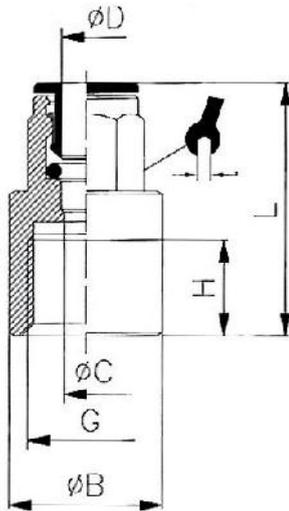

46.014-8-E

**Gerade Aufschraubverschraubung mit Innengewinde**

Art.-Nr.	ØD	G	ØC	ØB	H	L	
46.018-4-E	4,0	G 1/8	3,0	11,0	6,0	26,5	9
46.018-6-E	6,0	G 1/8	5,0	11,0	6,0	27,0	11
46.018-8-E	8,0	G 1/8	7,0	11,0	6,0	28,0	13
46.014-6-E	6,0	G 1/4	5,0	16,0	13,0	31,0	11
46.014-8-E	8,0	G 1/4	7,0	16,0	13,0	32,0	13
46.014-10-E	10,0	G 1/4	9,0	16,0	13,0	32,0	16