


- Messing vernickelt -

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16,0 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

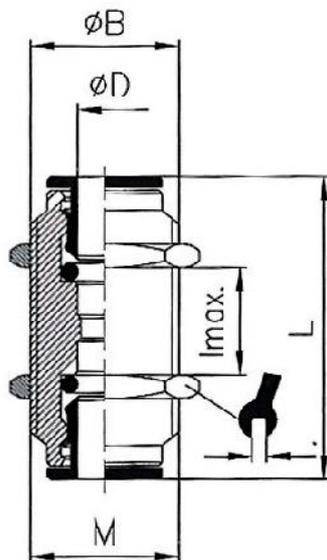

51.016-8-E

Schottverschraubung

Art.-Nr.	ØD	ØC	M	lmax.	L	
51.012-4-E	4,0	3,0	M 10x1	8,0	32,0	13
51.014-6-E	6,0	5,0	M 14x1	8,0	33,5	17
51.016-8-E	8,0	7,0	M 16x1	10,0	37,0	18
51.020-10-E	10,0	9,0	M 17x1	12,0	39,5	20
51.022-12-E	12,0	11,0	M 20x1	17,0	42,0	24