


- Messing vernickelt -

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16,0 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

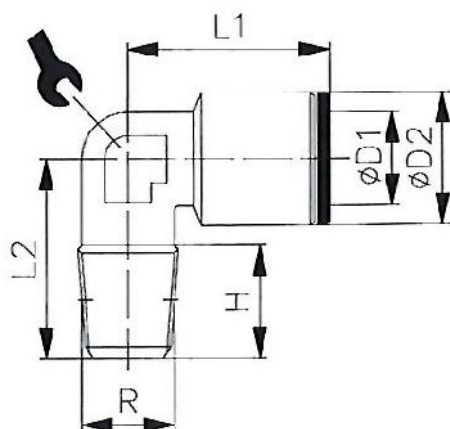

52.014-8-E

Winkleinschraubverschraubung, Außengewinde konisch

Art.-Nr.	ØD1	R	ØD2	H	L1	L2	
52.018-4-E	4,0	1/8	9,0	8,0	16,1	17,5	10
52.018-6-E	6,0	1/8	11,0	9,0	20,0	17,5	10
52.018-8-E	8,0	1/8	13,0	10,0	24,0	18,5	10
52.014-6-E	6,0	1/4	11,0	12,0	23,0	22,0	12
52.014-8-E	8,0	1/4	13,0	12,0	24,0	22,0	12
52.014-10-E	10,0	1/4	15,0	12,0	24,0	22,0	14