


- Messing vernickelt -

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16,0 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

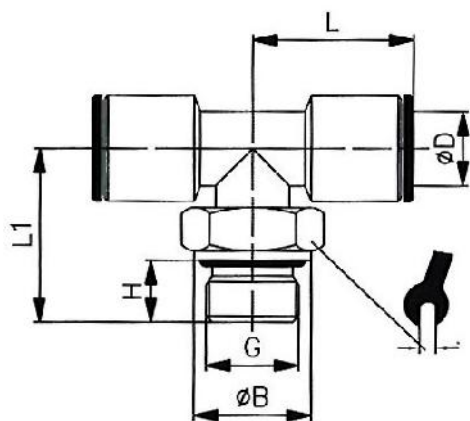

55.014-8-E

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch

Art.-Nr.	ØD	G	ØB	H	L	L1	
55.018-4-E	4,0	G 1/8	13,0	6,0	17,5	18,5	13
55.018-6-E	6,0	G 1/8	13,0	6,0	21,0	18,5	13
55.018-8-E	8,0	G 1/8	13,0	6,0	23,0	20,5	13
55.014-6-E	6,0	G 1/4	16,0	8,0	21,0	22,5	13
55.014-8-E	8,0	G 1/4	16,0	8,0	23,0	22,5	13
55.014-10-E	10,0	G 1/4	16,0	8,0	25,5	24,5	16