


**- Messing vernickelt -**

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16,0 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

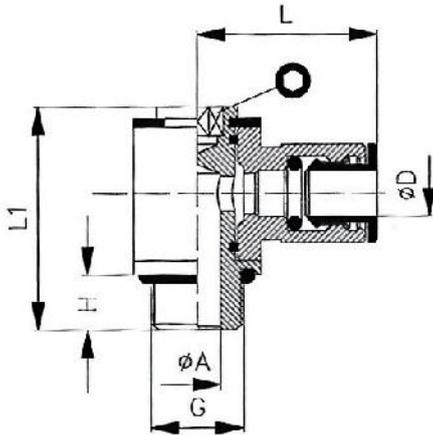

56.014-8-E

**Winkelschwenkverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch**

Art.-Nr.	ØD	G	ØA	H	L1	L	Ø
56.005-4-E	4,0	M5	2,0	4,0	17,0	18,5	2
56.018-4-E	4,0	G 1/8	5,5	6,0	25,0	21,0	3
56.018-6-E	6,0	G 1/8	5,5	6,0	25,0	23,5	3
56.018-8-E	8,0	G 1/8	5,5	6,0	25,0	24,5	3
56.014-6-E	6,0	G 1/4	7,8	8,0	29,3	24,5	4
56.014-8-E	8,0	G 1/4	7,8	8,0	29,3	26,0	4