


**- Messing vernickelt -**

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Material:           | Messing vernickelt         |
| Druckring:          | Hostaform                  |
| O-Ring:             | NBR, silikonfrei           |
| Spannzange:         | Edelstahl AISI 316         |
| Betriebsdruck:      | max. 16,0 bar (bei +20 °C) |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +70 °C          |

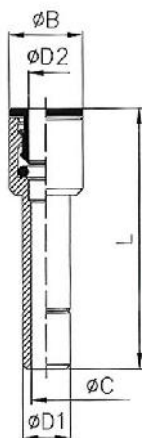

57.0604-E

**Reduzierstücke**

| Art.-Nr.  | ØD1  | ØD2 | ØC  | ØB   | L    |
|-----------|------|-----|-----|------|------|
| 57.0604-E | 6,0  | 4,0 | 3,0 | 9,0  | 30,5 |
| 57.0806-E | 8,0  | 6,0 | 5,0 | 10,5 | 33,5 |
| 57.1006-E | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 10,5 | 37,5 |
| 57.1008-E | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 13,0 | 38,0 |