


aus Polyamid

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Verschraubungskörper: Polyamid (PA)
Klemmring: Polypropylen (PP)
Rändelmutter: Polypropylen (PP)
Betriebsdruck: abhängig von der Betriebstemperatur
max. 10,0 bar (bei 20 °C), max. 1,0 bar (bei 60 °C)

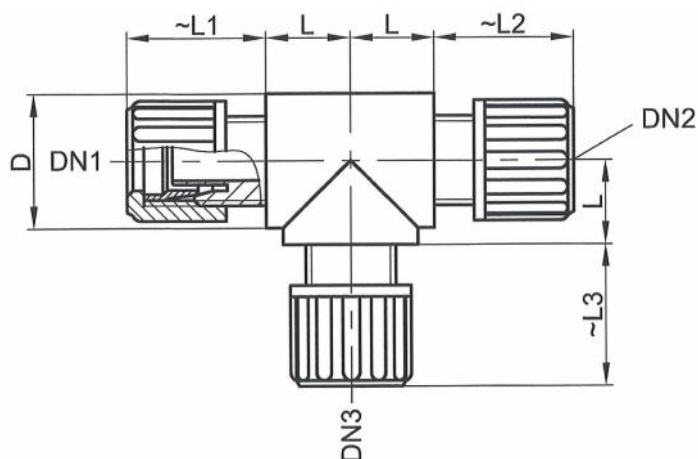

140.21

T-Schlauchverbindung

Artikel-Nr.	für Schlauch DN	für Schlauch DN 1	für Schlauch DN 2	L	L1	L2	L3	D
140.21	4/6	4/6	4/6	9,0	17,0	17,0	17,0	12,0
140.22	6/8	6/8	6/8	10,0	21,0	21,0	21,0	15,0
140.23	8/10	8/10	8/10	12,0	24,0	24,0	24,0	20,0
140.24	9/12	9/12	9/12	12,0	28,0	28,0	28,0	20,0