


aus Polyamid (PA 6) bzw. Acetalcopolymerisat (POM)

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Chemisch beständig gegen:

Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxid, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.

Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
max. zulässiger Überdruck: 10,0 bar

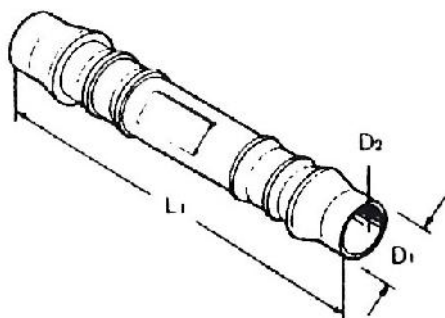

34.413

Gerade Schlauchverbindungsstutzen, POM

Artikel-Nr.	für Schlauch LW D ₁	für Schlauch LW D ₂	L ₁
34.410	3	3	25,0
34.411	4	3	35,0
34.411/5	5	3	45,0
34.412	6	4	49,0
34.413	8	6	56,0
34.414	10	7	63,0
34.415	12	9	66,5
34.416	13	9	73,0
34.417	16	12	75,0
34.418	19	15	76,0