


aus Polyamid (PA 6) bzw. Acetalcopolymerisat (POM)

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Chemisch beständig gegen:

Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxid, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.

Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
max. zulässiger Überdruck: 10,0 bar

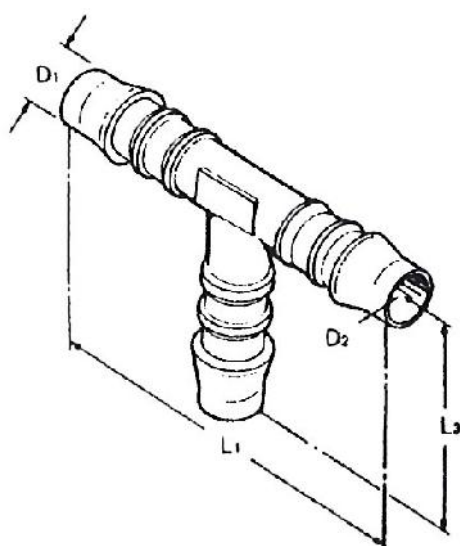

35.513

T-Schlauchverbindungsstutzen, POM

Artikel-Nr.	für Schlauch LW D ₁	für Schlauch LW D ₂	L ₁	L ₃
35.510	3	3	25,0	12,5
35.511	4	3	35,0	19,5
35.511/5	5	3	42,0	22,0
35.512	6	4	50,0	26,0
35.513	8	6	58,0	30,0
35.514	10	7	62,5	33,5
35.515	12	9	69,0	36,0
35.516	13	9	69,0	36,0
35.517	16	12	81,0	45,0
35.518	19	15	85,0	45,0
auf Anfrage	25	21	105,0	52,5