


- Messing vernickelt -

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16,0 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

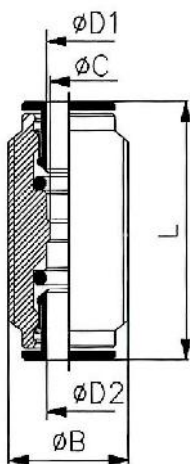

47.008-E

Gerade Verbinder

Art.-Nr.	ØD1	ØD2	ØC	ØB	L
47.004-E	4,0	4,0	3,0	9,0	32,0
47.006-E	6,0	6,0	5,0	11,0	33,5
47.008-E	8,0	8,0	7,0	13,0	38,0
47.010-E	10,0	10,0	9,0	15,0	39,5
47.012-E	12,0	12,0	11,0	17,0	42,0