


**aus Acetalpolymerisat (POM)**

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.  
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.  
Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)  
Dichtmaterial: NBR  
Arbeitsdruck: 0 – 10,0 bar  
Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 75 °C bei Luft  
+ 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

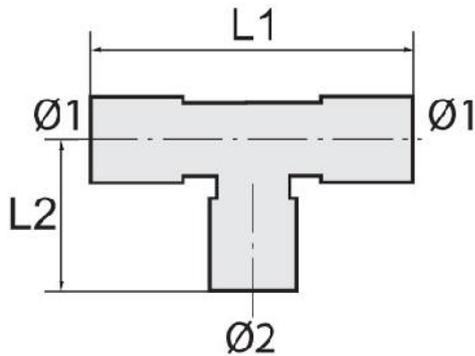

70.018-15

**T-Reduzierverbinder**

Art.-Nr.	für Schlauch Außen-Ø1	für Schlauch Außen-Ø2	L1	L2
70.018-15	18,0	15,0	84,5	37,9
70.022-15	22,0	15,0	90,6	41,6